


セットアップガイド

本紙では、本製品の初期設定と基本操作について説明しています。

1 mini B-CASカードをセットする

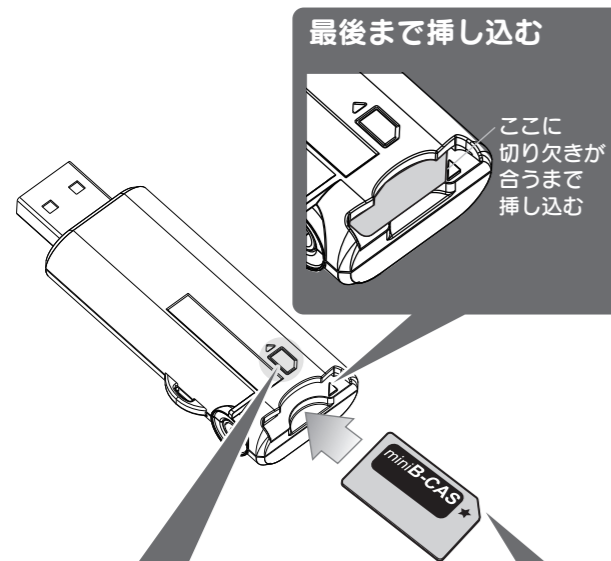

B-CASカードの向きを確認する

製品の刻印と同じ向きをしているかを確認してください。


※一度B-CASカードを挿し込むと手では抜けにくくなります。向きを間違えて挿したときなどは、ピンセットなどを使用し引き抜いてください。

！ 本製品は動作時に熱くなります

動作時、製品本体表面とロッドアンテナが熱くなります。これは、全体で放熱を行う設計によるものです。故障ではありません。手で触れる際は、熱に十分注意した上でお取り扱いください。本製品をつないでいたUSB端子も熱くなりますので、ご注意ください。

2 アンテナとつなぐ

！ アンテナ変換ケーブルを使用してください
はじめてセットアップする場合は、アンテナ変換ケーブルの使用をおすすめします。
ロッドアンテナを使用した場合、屋内などお使いの環境によっては、正しくチャンネルスキャンができない場合があります。

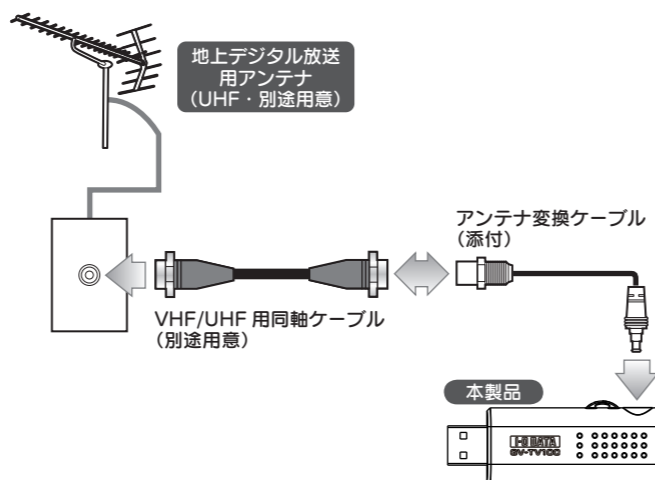

！ つなぐアンテナがケーブルテレビの場合
地上デジタル放送用アンテナの代わりに、ケーブルテレビにつないでください。
※ケーブルテレビは、同一周波数パススルー方式のみ対応です。

！ 屋外でテレビを見る場合
添付のロッドアンテナを取り付けます。

コネクタの凹とアンテナの凸をあわせる

アンテナ受信感度が弱い環境では、チャンネルの検出 / 視聴ができない場合があります。

3 スピーカーを確認する

本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつながっている必要があります。スピーカーをつなぐ場所などは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
※ノートパソコンなど内蔵のスピーカーがある場合は、そのままでも問題ありません。


4 インストールする

1. サポートソフトCD-ROMをセット

「自動再生」画面が表示された場合、
[プログラムの実行] をクリックします。


2. インストール開始

[自動インストール] をクリックします。
インストールがはじまります。
あとは、画面の指示にしたがってください。

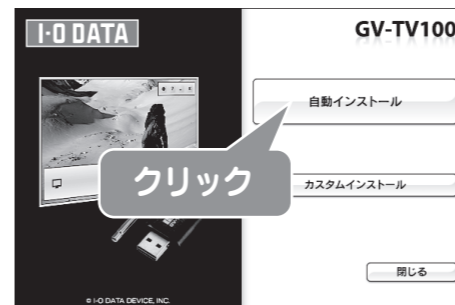


3. パソコンを再起動

パソコンの再起動が要求されたら、[はい...] を選択し、パソコンを再起動します。

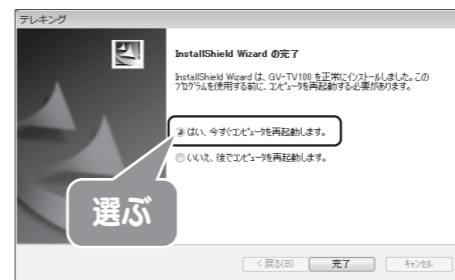

4. パソコンにつなぐ

再起動後に、本製品をパソコンのUSBポートにつなぎます。

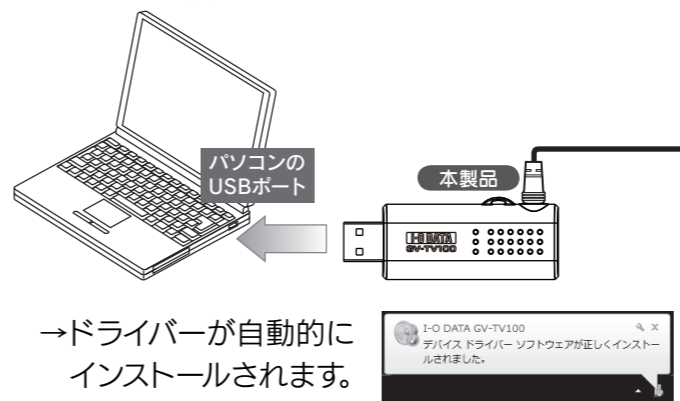

→ドライバーが自動的にインストールされます。

5 Windowsの環境を設定する

問題なく予約録画などを実行するため、Windowsの環境を設定する必要があります。

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、[個人設定] を選びます。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリックします。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外します。
・再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源設定の変更...] をクリックします。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護] をクリックします。
- ③ 以下の項目があったら、チェックします。
・パスワードを必要としない
(グレーで選択できない場合は、現在利用可能でない設定を変更します) をクリックして、設定を行ってください。

4. [設定の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

裏面へお進みください

6 チャンネル設定をする

1. アイコンをダブルクリック




デスクトップにある [テレキング] アイコンをダブルクリックします。
「デバイス接続」と表示されたことを確認します。




「ユーザーアカウント制御」が表示されたら「許可」をクリックし、そのまま操作を進めてください。

2. チャンネルスキャン開始

① [はい] ボタンをクリックします。
→チャンネルスキャンを開始します。

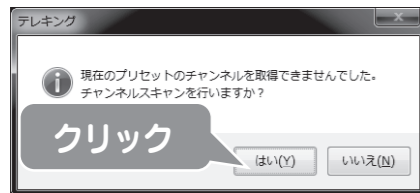

②完了すると、スキャンされたチャンネル一覧が表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。

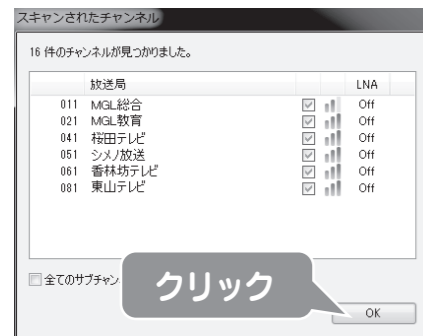

ヒント チャンネルの一部または全部が見つからない
以下をご確認ください。
・正しくつながっていますか?【2 アンテナとつなぐ】でご確認ください。(必ずアンテナ変換ケーブルを使用してください。)
・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか? 信号強度、信号品質は十分ですか?
・他に起動しているソフトウェアや常駐しているソフトウェアがあれば終了してください。

3. テレビ画面が起動

テレビ画面が起動し、映像が表示されます。



ヒント 操作パネルの表示方法
表示させたいパネル位置に、マウスカーソルを移動させると、そのパネルが表示されます。
操作方法は、【7 基本的な使い方(テレビを見る)】をご覧ください。

ヒント 映像が映らない、乱れている
受信レベルが低い場合があります。テレビ画面を右クリックし、[受信感度]をクリックしてください。
・受信感度

アンテナ本数	状態
2~3	正しく受信できます。
0~1	電波が弱い、または強すぎるため受信できません。

ロッドアンテナを使用している場合は、アンテナ変換ケーブルに接続してお試しください。
一般的に、電波はUHFアンテナでは弱く、ケーブルテレビでは強くなる傾向があります。アンテナ変換ケーブルでも改善されない場合は、アンテナの設置場所の変更や、ブースター(増幅器)のご使用をご検討ください。
ケーブルテレビをお使いの場合は、アッテネーター(減衰器)の使用や通信事業者へのご相談をご検討ください。


これで初期設定は完了です。

7 基本的な使い方(テレビを見る)

チャンネルリスト

チャンネルを表示します。クリックするとチャンネルが変わります。

リストに表示しきれないチャンネルを表示します。

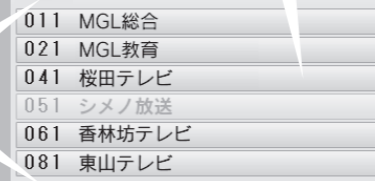

オプションパネル

設定画面を表示します。

画面を最小化します。

画面を閉じます。

ヘルプ(画面で見るマニュアル)を表示します。



コントロールパネル

音量を調節します。ミュートにもできます。

録画ファイル一覧画面を表示します。詳しくは、別紙の「手引き」をご覧ください。

見ている番組を録画します。再度クリックすると、録画を停止します。

ニコニコ実況モードにします。詳しくは、別紙の「手引き」をご覧ください。

次は、『手引き』をご覧ください

『手引き』では、次のような使い方について説明しています。
「予約録画方法」、「録画番組の再生方法」、「ニコニコ実況モードの利用方法」、「スマートフォンへのダビング方法」