



録画ガイド〈レグザ〉


東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉Z1シリーズで、LAN DISKに録画する方法を説明しています。

RAIDモードは「RAID 0(ストライピング)」でのみ接続確認をしています。
「RAID 1(ミラーリング)」での動作はサポートしておりませんので、「RAID 0(ストライピング)」でお使いください。

〈レグザ〉とLAN DISKをつなぐ

ステップ 1 〈レグザ〉に、LAN DISKをつなぎます。

※〈レグザ〉の電源を入れたままでも取り付けできます。

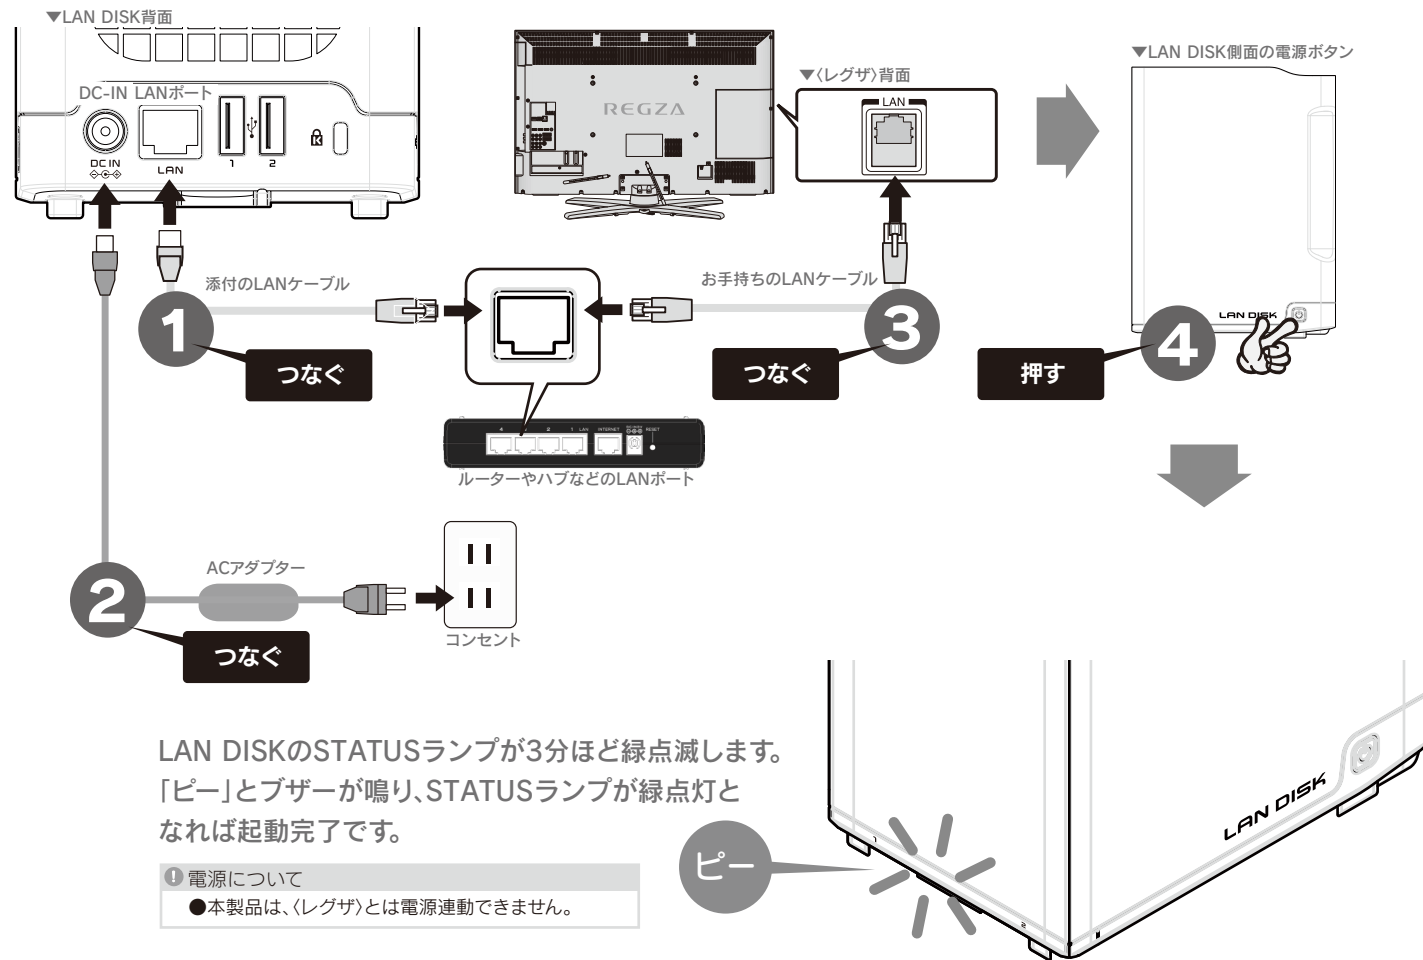


ステップ 2 〈レグザ〉に、LAN DISKを登録します。

- 次の操作で「LAN ハードディスク設定」画面にします。
①リモコン下側のフタを開き、**設定メニュー**を押します。
② **▲・▼** で「レグザリンク設定」を選び、**決定**を押します。
③ **▲・▼** で「LAN ハードディスク設定」を選び、**決定**を押します。

- ▲・▼**で「機器の登録」を選び、**決定**を押します。

- 接続したLAN DISKの「disk」のみチェックをつけます。
※登録画面にLAN DISKが表示されていない場合、リモコンの **赤** を押すと再検索できます。
※LAN DISKが複数台登録されている場合は、LAN DISKの名前(LANDISK-xxxxxx xxxxxxxは、MACアドレスの下6桁)で、どのLAN DISKが確認します。

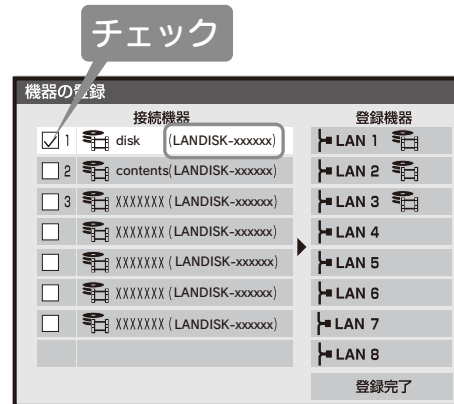

LAN DISKに録画する

※本製品に直接録画できる〈レグザ〉は、2010年以前発売(ZG1シリーズ、Z1シリーズ等)のモデルになります。

ステップ 3 〈レグザ〉に、LAN DISKが認識されたことを確認します。

- リモコンの **レグザリンク** を押して、**[録画番組を見る]** にカーソルを合わせ、**決定** を押します。

- [機器選択]**画面が表示されますので、**ステップ 2** で登録した「disk」と、LAN-Sとしての「LANDISK-xxxxxx」※が表示されていることを確認します。

※xxxxxxは、MACアドレスの下6桁



ステップ 4 LAN DISKに録画します。

番組表からかんたんに録画予約できます。

機器選択時にLAN DISKを選択します。

※録画方法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。



？ LAN DISKで「録画」、「同時録再」ができるかテストするには？

録画	テスト結果が「OK」の場合は、ハイビジョン画質での録画ができます。
同時録再	テスト結果が「OK」の場合は、ハイビジョン画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済番組再生ができます。


※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも、結果どおりの動作にならないことがあります。

1 次の操作で「LAN ハードディスク設定」画面にします。

- ①リモコン下側のフタを開き、**設定メニュー**を押します。
- ② **▲・▼** で「レグザリンク設定」を選び、**決定**を押します。
- ③ **▲・▼** で「LAN ハードディスク設定」を選び、**決定**を押します。

2 次の操作で動作テストします。

- ① **▲・▼** で「動作テスト」を選び、**決定**を押します。
- ② **ステップ 2** で登録した機器を **▲・▼** で選び、**決定**を押します。
→テストが始まります。終了するまで数分間かかります。
- ③テスト結果を確認後、**終了**を押して、メニューを消します。

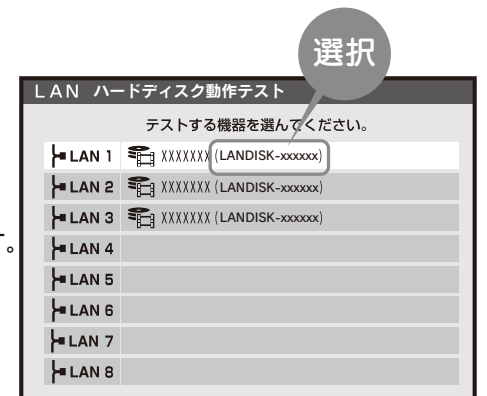



録画した番組をダビングしてみよう！


東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉Z1シリーズで、USBハードディスクに録画した番組をLAN DISKへダビングする方法を説明しています。



- 1 リモコンの **レグザリンク** を押し、
[録画番組を見る]を選び、**決定** を押します。

- 2 [機器選択]から、ダビングしたい番組の入っている機器を選択し、**決定** を押します。

機器を選ぶ

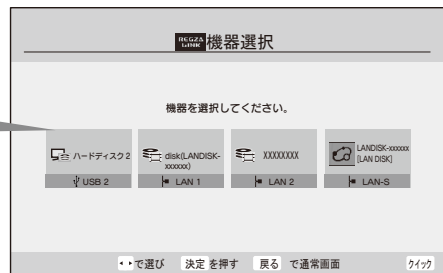

- 3 表示された録画リスト画面でダビングしたい番組を選び、リモコンの **黄** (ダビング) を押します。


ダビングしたい番組を選ぶ



※10回目の転送時の場合、またはダビング10非対応の場合、画面の表記が「ムープ」になります。

- 4 ダビング件数を選び、**決定** を押します。

ダビング件数を選ぶ

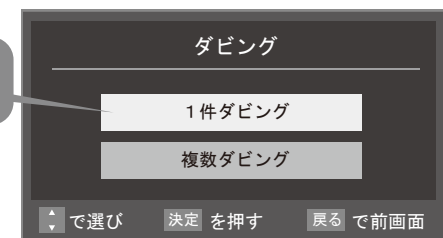


[複数ダイビング]の場合、録画リストが表示されます。ダビングする番組に **決定** で **✓** をつけます。番組を選択後、**黄** を押します。

- 5 ダビング先の機器を選択します。
「LAN-S」で表示される「LAN DISK」※1を選択し、**決定** を押します。

※1 LANDISK-xxxxxx
※録画中や、移動先のハードディスクの容量が不足している場合はダビングできません。
※ダビング中は、録画や録画した番組の再生はできません。

(LAN-S)を選ぶ

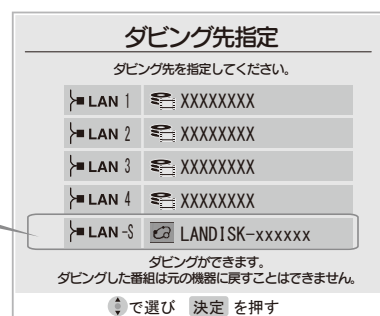


- 6 ダビングを実行します。
「選択した番組をダビングしますか？」で[はい]を選び、**決定** を押します。

ダビング中は、その進行状況が画面右下に表示されます。

※ダビング中に録画予約の開始時間になりそうな場合は、ダビングできません。
※画面に表示される状況(パーセント表示)は目安です。
※ダビング中は、本製品のSTATUSランプが橙点滅します。

[はい]を選ぶ

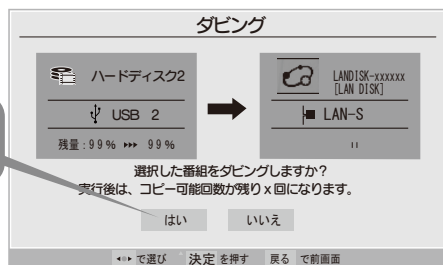

LAN DISKに保存した番組を削除するには？

東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉Z1シリーズでの方法を説明しています。



- 1 リモコンの **レグザリンク** を押し、
[録画番組を見る]を選び、**決定** を押します。

- 2 削除したい番組が保存されている機器を選択します。

→録画した番組を削除する場合

「LAN x」で表示される「LANDISK-xxxxxx」※を選択し、**決定** を押します。
その後、**5** へお進みください。

→ダビングした番組を削除する場合

「LAN-S」で表示される「LANDISK-xxxxxx」※を選択し、**決定** を押します。

※ xxxxxxは、MACアドレスの下6桁

録画した番組の場合

ダビングした番組の場合




- 3 表示されたフォルダから、
[Video]または[ビデオ]を選び、**決定** を押します。

- 4 さらに、表示されたフォルダから、
[All Video]または[すべてのビデオ]を選び、**決定** を押します。

- 5 表示された録画リストから削除したい番組を選択し、
リモコンの **赤** (削除) を押します。

削除件数を選ぶ

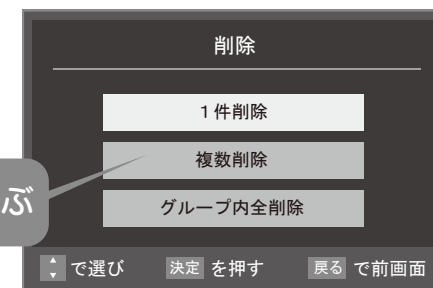

- 6 削除件数を選び、**決定** を押します。

[複数削除]の場合、録画リストが表示されます。削除する番組に **決定** で **✓** をつけます。番組を選択後、**赤** を押します。

削除したい番組を選ぶ



- 7 「選択した番組を削除してよろしいですか？」と表示されたら、[はい]を選び、**決定** を押します。

削除が始まります。
削除中は進行状況がパーセント表示されます。