

# WMX-Uシリーズ アップデート手順

I-O DATA  
20091224-02

## 本作業を行う前に必ずお読みください

- 本作業は、WMX-Uシリーズに対応するWindows OSを搭載しているパソコンにておこなってください。
- サスペンド/スリープモード等、パソコンの省電力設定を解除の上、作業をおこなってください。
- 他のアプリケーションソフトは全て終了させてください。
- アップデートの実行中は本製品を取り外さないでください。また、不測の事態によりアップデートが強制終了した場合は、本紙裏面「困ったときには」をご覧ください。
- 本アップデートプログラムは、本製品以外のアップデートには対応しておりません。
- アップデートプログラムの起動後、ファイル転送の経過を表示するバーが表示されるまで、約5秒程かかります。この間に本製品の抜き差しをおこなわないでください。
- アップデートプログラム実行途中で強制終了したり、「キャンセル」,[×]ボタンにて処理を中断すると、本製品が認識されなくなる場合があります。その場合は、本紙裏面「困ったときには」をご覧ください。
- Windowsは管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

●ご使用のOSにより手順が異なります。

Windows 7

Windows Vista(64ビット版)

- インストール手順
- ▶アップデート手順
- の順に作業をおこなってください。
- 修正プログラムのインストール
- ▶インストール手順
- ▶アップデート手順
- の順に作業をおこなってください。


上記以外の対応Windows OS

アップデート手順のみ、作業をおこなってください。

●弊社ホームページよりアップデートプログラムをダウンロードしてください

- ①以下のURLにアクセスします。  
▶ <http://www.iodata.jp/lib/>

- ②「キーワードで探す」で、製品名の一部を入力し、「検索」をクリックすると、下に候補が表示されます。ご使用の製品名をダブルクリックします。



- ③ご使用のOSをクリックします。
- ④[ダウンロード]をクリックします。  
⇒画面の指示に従って、保存してください。
- ⑤保存したファイルをダブルクリックします。  
⇒デスクトップに解凍したフォルダが作成されます。

## 修正プログラムのインストールについて

- Windows Vista(64ビット版)以外のOSでは必要ありません。
- 修正プログラムのインストールには、Windows Vista(64ビット版) Service Pack 2がインストールされている必要があります。
- 本手順はMicrosoft から提供されている修正プログラム「修正プログラム番号:KB972109」の適用を説明しています。詳しくはパソコンメーカーまたはMicrosoft社へお問い合わせください。

## 修正プログラムのインストール Vista(64ビット版)のみ

※修正プログラムのダウンロードは、Windows Vista 64ビット版のパソコンにておこなってください。他のOSのパソコンではWindows Vista 64ビット版の修正プログラムはダウンロードはできません。

- ①以下のURLにアクセスします。  
▶ <http://support.microsoft.com/kb/972109/ja>
- ②「修正プログラムのダウンロード」下にある「この技術情報に対応する修正プログラムのダウンロードのリスト」をクリックします。
- ③「マイクロソフト サービスアグリーメント」画面が表示された場合は、内容を確認して「同意する」をクリックします。
- ④「①すべての環境、…」下の選択欄にチェックをいれます。「②電子メールアドレスを入力し、…」下の「電子メールアドレス」等、全ての欄を入力し、「リクエストを送信する」ボタンをクリックします。




- ⑤手順④で入力したメールアドレスにメールが届きます。本文下段にある「ダウンロード先」のアドレスを開き、ダウンロードします。⇒画面の指示に従ってファイルを保存してください。
- ⑥コンピュータ等からダウンロードしたフォルダを開き、「383764\_intl\_x64\_zip.exe」ファイルをダブルクリックします。⇒画面の指示に従って解凍します。パスワードは送られてきたメール内にあります。

- ⑦手順⑥で指定した解凍先フォルダを開き、「Windows6.0-KB972109-x64.msu」ファイルをダブルクリックします。⇒画面の指示に従ってインストールします。[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。また、インストール完了画面で「今すぐ再起動」をクリックし、パソコンを再起動してください。

## インストール手順 Windows 7/ Vista(64ビット版)のみ

※本製品はまだ挿しません。


- ①デスクトップにある「wmxu\_fxxx」フォルダをダブルクリックし、「WMX-U\_setup(.exe)」ファイルをダブルクリックします。(xxxには数字が入ります。)
- ②ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
- ③[次へ]をクリックします。
- ④使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は「同意する」にチェックをして、「次へ」をクリックします。

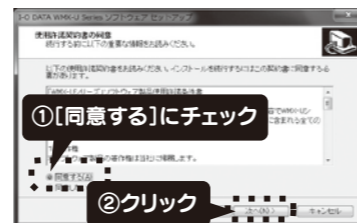

- ⑤画面の指示に従ってインストールします。

## アップデート手順 すべての対応Windows OSが対象


- ①本製品をパソコンに接続します。  
※パソコンに認識されるまで5~10秒ほどかかります。



Windows 7/Vista(64ビット版)以外のOSで本製品を初めて使用する場合

先に本製品に添付のドライバをインストールする必要があります。詳しくは本製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

- ②タスクトレイにある設定ユーティリティアイコンを右クリックし、「終了」をクリックします。  
右クリックし、「終了」をクリック
- ③デスクトップにある「wmxu\_fxxx」フォルダをダブルクリックし、「updaterxxx(.exe)」ファイルをダブルクリックします。(xxxには数字が入ります。)
- ④変更後のバージョンをメモし、「はい」をクリックします。⇒インストールが開始します。

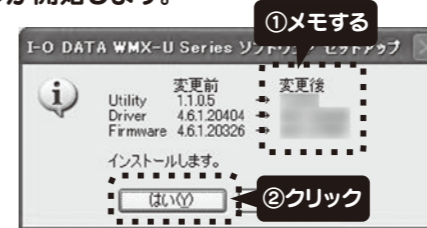

本製品が未接続の場合

以下の画面が表示されます。[OK]をクリックし、画面を閉じます。⇒本製品をパソコンに接続し、5~10秒程待ち本製品が認識してから本アップデートを実行してください。



サポートソフトが未インストールであった場合

以下の画面が表示されます。[OK]をクリックし、画面を閉じます。⇒本製品のインストールをおこなってから、本アップデートを実行してください。




アップデート済み、または対象外製品を接続している場合


以下の画面が表示されます。[OK]をクリックし、画面を閉じます。すでにアップデート済みの場合や、アップデート対象外製品の場合は、アップデートは不要です。




- ⑤[次へ]をクリックします。

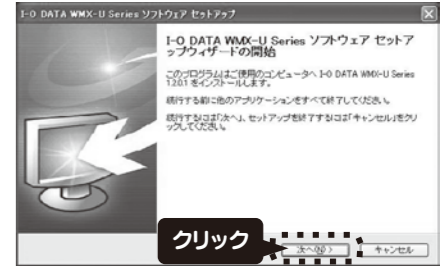

- ⑥使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は「同意する」にチェックをして、「次へ」をクリックします。

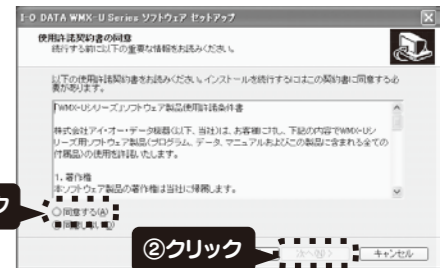

- ⑦Windows XPの場合のみ以下の画面を表示します。通常は「いいえ」をクリックします。(「はい」をクリックすると、ネットワークの最適化後、パソコンが再起動します。また、Windows 7 / Vistaの場合は以下の画面は表示されません。)

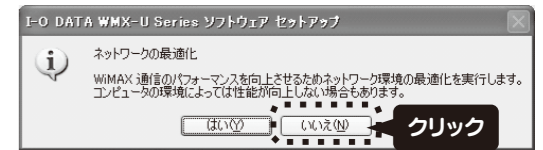


ファイルの更新に失敗した場合

以下の画面が表示されます。[OK]をクリックし、アップデートを中止します。⇒初めからアップデートを実行し直してください。



- ⑧ファームウェアのアップデートが開始します。⇒5~10分かかります場合があります。本製品を抜いたり、電源を切ったりしないでください。

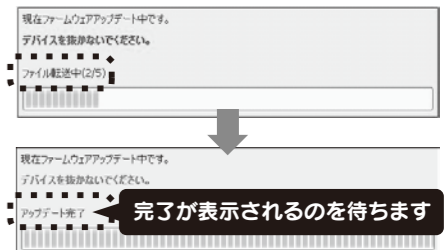


裏面へつづく ⇒

## アップデート手順(続き)


- 9 ユーティリティとドライバソフトのインストールを自動的に開始します。



- 10 [完了]をクリックします。

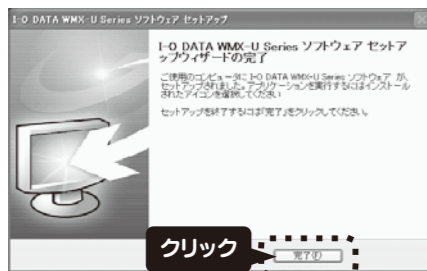

- 11 本製品をパソコンから一旦抜き、挿し直します。



- 12 [OK]ボタンをクリックします。



以上で、アップデートは完了です。  
右記[アップデートの確認]へお進みください。

## アップデートの確認


アップデートが正常に完了しているかを、以下の手順で確認します。

- 1 設定ユーティリティ(I-O DATA WMX-U Series CU)のアイコンをダブルクリックし、起動します。  
⇒「ネットワーク接続準備完了」と表示されるまで待ちます。

ダブルクリック



- 2 バージョン情報を開きます。  
メニューより[ヘルプ]→[バージョン情報]の順にクリックします。

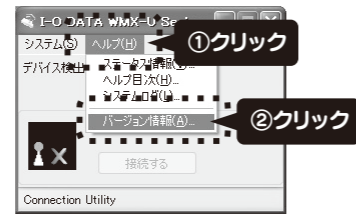

- 3 表示されているバージョンが、[アップデート手順]の手順 4 でメモした内容になっていることを確認します。  
(アップデート前より大きい数字になります。)  
⇒ アップデートは正常に完了です。

## アンインストール(削除)手順

ユーティリティおよびドライバソフトをアンインストール(削除)する手順を説明します。必要に応じてご覧ください。

注意

本製品は外しておいてください。

- 1 Windowsを起動します。  
※管理者(Administrator)権限でログオンしてください。
- 2 [スタート]→[(すべての)プログラム]→[I-O DATA WMX-U Series]→[I-O DATA WMX-U Series をアンインストールする]の順にクリックします。


### コントロールパネルより削除する場合

コントロールパネルよりアンインストールする場合は、以下の手順で起動します。

- ①[スタート]→[コントロールパネル]の順にクリックします。  
②[プログラムのアンインストール]または[プログラムの追加と削除]をクリックします。  
③[I-O DATA WMX-U Series]を選択し、[アンインストールと変更]または[変更と削除]をクリックします。
- 3 [はい]をクリックします。



- 4 個人の設定を残す場合は[はい]を、残さない場合は[いいえ]をクリックします。

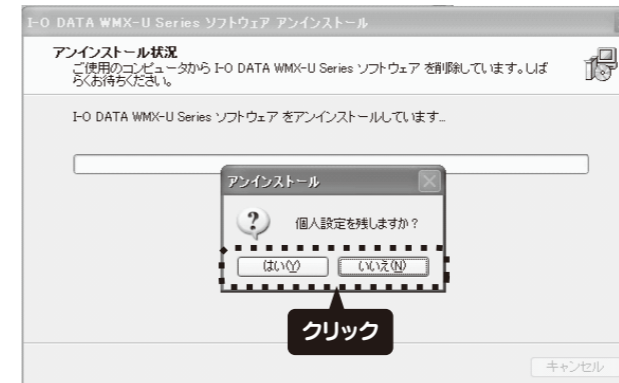

- 5 [OK]をクリックします。



以上で、アンインストール(削除)は完了です。

## 困ったときには

### ? アップデートをキャンセルした場合

アップデート中に[キャンセル]または[×]ボタンをクリックし、処理を中断した場合は、一旦ユーティリティおよびドライバソフトをアンインストールし、インストールし直してください。  
(アンインストール手順については左記参照)  
その後、あらためてアップデートを実行してください。

### ? アップデートを強制終了した場合

アップデート中にパソコンの電源がきれたり、省電力モード等に移行してしまった場合は以下のいずれかの方法をお試しください。

- 本製品を押し直す。
- もう一度アップデートプログラムを実行する。