

AllShare Cast Dongle

オールシェアキャスト dongle 取扱説明書



www.samsung.com

GH68-39217D
Type J. 08/2013. Rev. 1.0

- 本製品を正しく安全にお使い頂くために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。
- Samsungは、不適切な使用または安全注意事項の不順守の結果として生じた負傷または損害に対して責任を負いません。

注意

ここに記載された事項を無視すると、怪我をしたり、物的損害を受ける恐れがあります。



分解・改造しない

発熱、発火、感電の危険があります。



濡れ手禁止

濡れた手で触らない

水に濡らしたり、濡れた手で触ると、感電の危険があります。



禁止

落下、衝撃を与えない

発熱、発火の危険があります。



禁止

直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない

発熱、破裂、発火の危険があります。



禁止

火の中に入れてたり、加熱、高温での充電、使用、保管をしない

発熱、破裂、発火の危険があります。

安全注意事項

本製品は水に濡れないようにしてください

湿気や水などの液体は、電子回路の部品に損傷を与える可能性があります。

本製品をホコリの多い汚れた場所で使用または保管しないでください

ホコリは本製品の故障原因となることがあります。

本製品を極端な低温または高温 (5°C未満、35°C超) に置かないでください

極端な温度は、本製品の変形および製品寿命の低下の原因となることがあります。

本製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください

本製品を折り曲げたり変形させると、本製品が損傷したり部品が故障する可能性があります。

本製品をご自分で分解、改造、または修理しないでください

本製品に改造や変更を加えると、メーカー保証の対象外となることがあります。

本製品の清掃:

柔らかい布でから拭きして本製品の汚れを落としてください。化学薬品または合成洗剤は使用しないでください。

本製品を本来の目的以外に使用しないでください

本製品の光がお子様やペットの目に近くなるような状況でのご使用はお避けください

本製品に付属しているACアダプターのみを使用してください

付属しているACアダプター以外の充電器を使用した場合は、充電するスマートフォンが損傷する (または極端な場合は破裂する) 原因となり、保証の対象外となることがあります。

- ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない


この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

このマニュアルで使用されている画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

本製品の最適な動作のため、スマートフォンのソフトウェアは最新のバージョンにアップグレードしてください。

外観

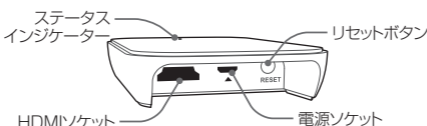


- 以下の内容がそろっていることを確認してください: AllShare Cast Dongle、ACアダプター、HDMI ケーブル(AtoA)、およびユーザーマニュアル。


AllShare Cast Dongleの使用

スマートフォンの画面をモニター上に表示できます。

- ☑ **AllShare Cast** または **Screen Mirroring** 機能に対応したスマートフォン、ならびに HDMI (High Definition Multimedia Interface) 機能および HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 機能に対応したモニターを使用してください。一部の機器とは互換性がない場合があります。
- **AllShare Cast** または **Screen Mirroring** 機能の起動についてはスマートフォンの取扱説明書を参照してください。



- 1 ACアダプターを電源コンセントに接続し、microUSBコネクタをAllShare Cast Dongle に接続します。3~4秒後にインジケーターが赤色に点灯します。
- 2 HDMI ケーブル (AtoA) を使用して AllShare Cast Dongle とモニターを接続します。約30秒後に赤色のインジケーターが点滅し始めます。
 - HDMI ケーブルの接続方法については、モニターのユーザーマニュアルを参照してください。
 - スマートフォンを AllShare Cast Dongle に接続するには、まず AllShare Cast Dongle をモニターに接続する必要があります。
- 3-1 新しくスマートフォンを接続するには、次のいずれかの方法を使用してください。PIN コードを使用する方法は、一部のスマートフォンでは使用できないことがあります。
 - **リセットボタンを使用する方法 (設定時間: 2分以内)**
リセットボタンを押すとインジケーターが青色の点灯に変わります。スマートフォンから **AllShare Cast** または **Screen Mirroring** を起動します。AllShare Cast Dongle の名前がモニターに表示されます。スマートフォンに表示されるリストから同じ名前を選択します。
 - **PIN コードを使用する方法 (設定時間: 30秒以内)**
スマートフォンから **AllShare Cast** または **Screen Mirroring** を起動します。AllShare Cast Dongle の名前がモニターに表示されます。スマートフォンに表示されるリストで同じ名前をタップしてホールドします。モニターに表示される PIN コードを確認してスマートフォンに入力します。
- 3-2 以前に使用したことのある機器を接続する場合 (設定時間: 2分以内):
スマートフォンから **AllShare Cast** または **Screen Mirroring** を起動します。AllShare Cast Dongle の名前がモニターに表示されます。スマートフォンに表示されるリストから同じ名前を選択します。
- 4 接続が確立すると、スマートフォンのホーム画面がモニター上に表示されます。
 - 表示画面の一部が切れてしまうことがありますので、お持ちの機器のアスペクト比をモニター画面に合わせてください。画質向上のため、元の画面に合うようにモニターのアスペクト比を設定するか、アスペクト比の自動設定を手動で選択してください。お持ちの機器でアスペクト比の自動設定を使用できない場合、画面の一部が切れることがあります。
- 5 新しくスマートフォンを接続するには、インジケーターが赤色に点灯するまでリセットボタンを押し続けてください。赤色に点灯したら手順をステップ 3から繰り返します。



- ☑ AllShare Cast Dongle がコンセントに接続されていることを確認します。
- AllShare Cast Dongle は最大1080pのモニターに対応しています。利用できる解像度は接続するスマートフォンによって異なります。
- 使用中にエラーが発生した場合は、ACアダプターを一度抜いて接続し直してください。
- 節電のため、使用しないときはACアダプターを抜いてください。ACアダプターには電源スイッチがないため、電気の浪費を避けるには、使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く必要があります。
- ビデオの再生中にヘッドセット (Bluetooth ヘッドセットなど) をスマートフォンに接続すると、**AllShare Cast** または **Screen Mirroring** は自動的に終了します。ただし、ゲーム中またはインターネット使用中は接続が維持されます。

