

SAMSUNG

# Battery Pack

## バッテリーパック

### 取扱説明書

- 本製品を正しく安全にお使い頂くために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。
- Samsungは、不適切な使用または安全注意事項の不順守の結果として生じた負傷または損害に対して責任を負いません。

#### 注意

ここに記載された事項を無視すると、怪我をしたり、物的損害を受ける恐れがあります。



#### 分解・改造しない

発熱、発火、感電の危険があります。



#### 濡れた手で触らない

水に濡らしたり、濡れた手で触ると、感電の危険があります。



#### 落下、衝撃を与えない

発熱、発火の危険があります。



#### 直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない

発熱、破裂、発火の危険があります。



#### 火の中に入れて、加熱、高温での充電、使用、保管をしない

発熱、破裂、発火の危険があります。

#### 安全注意事項

濡れた手で機器または電源コードに触れないでください。感電の原因となることがあります

本製品を本来の目的以外に使用しないでください

本製品は水に濡れないようにしてください。湿気および液体は機器の部品または電子回路に損傷を与えることがあります

本製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください

本製品を極端に高温または低温になる場所に置かないでください。本製品の推奨温度は 5 ~ 35°C です

- 本製品を直射日光に長時間さらさないでください (自動車のダッシュボードなど)。
- 本製品をヒーター、電子レンジ、加熱調理器の中または近くに置かないでください。

過熱した本製品が皮膚と長時間接触すると、発疹や色素沈着などの低温やけどの原因となることがあります

本製品の調子がおかしくなったり、異臭、異音、液漏れ、煙などの症状が現れたりした場合は、直ちに使用を中止してください

発煙や破裂の原因となることがあります。

本製品を噛んだりなめたりしないでください

- このような行為は本製品の損傷や破裂の原因となることがあります。
- お子様の本製品を使用する場合、本製品が正しく使用されていることを確認してください。

完全に充電された後は、充電器を本製品から取り外してください

過充電によりバッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

長期間使用しない場合でも、バッテリーの状態を確認して月に一度は本製品に充電してください

- 過放電によりバッテリーの寿命が短くなったり故障の原因となることがあります。
- 本製品の管理をおろそかにすると、故障、破裂または発煙の原因となることがあります。

本製品をホコリの多い汚れた場所で使用または保管しないでください

ホコリは本製品の故障の原因となることがあります。

本製品をコイン、カギ、ネックレスなどの金属類と一緒に置かないでください

金属類との接触によりバッテリーがショートすると、発煙の原因となることがあります。

本製品をご自分で分解、改造、または修理しないでください

本製品に改造や変更を加えると、メーカー保証の対象外となることがあります。

充電器は、Samsung製のACアダプターのみを使用してください。非認可の充電器やSamsung製以外の充電器は本製品に損傷を与えることがあります

本製品のリサイクルについて




Li-ion 00

本製品のリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品が不要になった場合は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。回収・リサイクル方法およびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。  
<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

このマニュアルで使用されている画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

#### 外観

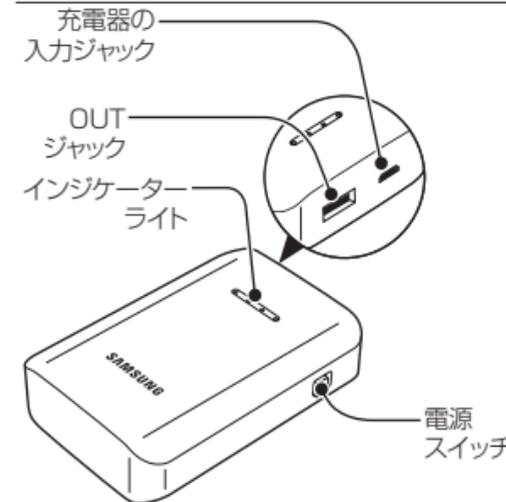



- 以下の内容がそろっていることを確認してください: バッテリーパック、30ピンケーブル (タブレット用)、USBケーブル (スマートフォン用)、およびユーザーマニュアル。
- 付属品は変更されることがあります。

## 本製品の充電

本製品にはバッテリーが内蔵されています。本製品を初めて使用する場合、最初にバッテリーを充電してください。



- 効率的で高速な充電を行うには、Samsung製10W ACアダプターを使用してください。
- Samsung製10W ACアダプターは別売りです。

1

本製品を充電するには、以下のいずれかの方法を使用してください。

- Samsung製10W ACアダプターを本製品とコンセントに接続します。
- スマートフォンまたはタブレットの充電器を本製品とコンセントに接続します。
- USBケーブルを本製品とPCに接続します。

2

充電中はインジケータが赤色に点灯します。充電が開始されない場合は、充電器のプラグを一度抜いて接続し直してください。

3

完全に充電されると、充電インジケータが緑色に変わります。充電器を本製品から取り外してください。

## 本製品の充電時間

バッテリー容量：9000mAh

充電器	充電時間
Samsung製 10W ACアダプター *1	約 6 時間
Samsung製 5W ACアダプター *2	約 12~16 時間
USBケーブル	約 18~22 時間

お買い求めの際は以下の型名でご確認ください。  
(2013年10月現在)

\*1:「ACアダプタSC01」、「ACアダプタSC02」等

\*2:「ACアダプタSC03」、「ACアダプタSC04」等

## バッテリーレベルのチェック

バッテリーレベルは点灯するインジケータライトの数で確認できます。

バッテリーステータス	インジケータステータス
75~100%	ライト 4 つ
50~75%	ライト 3 つ
25~50%	ライト 2 つ
5~25%	ライト 1 つ
0~5%	ライト 1 つが点滅



- Samsung製10W ACアダプターでは、まずモバイル機器が充電され、次に本製品が充電されます。Samsung製10W ACアダプター以外の充電器では、本製品のみが充電されます。
- カーステレオ、TVコンポーネントなど他の機器のUSBケーブルでは充電できないことがあります。
- 充電時間とバッテリー寿命は充電状態や使用状況によって異なることがあります。
- バッテリーは時間とともに劣化し、蓄電能力を失います。

## スマートフォンの充電

1


電源スイッチをオンにして本製品の電源を入れます。

2

USBケーブルを機器のOUTジャックに接続して、もう一方の端をスマートフォンのジャックに差し込みます。

3

充電後は、本製品の電源をオフにします。

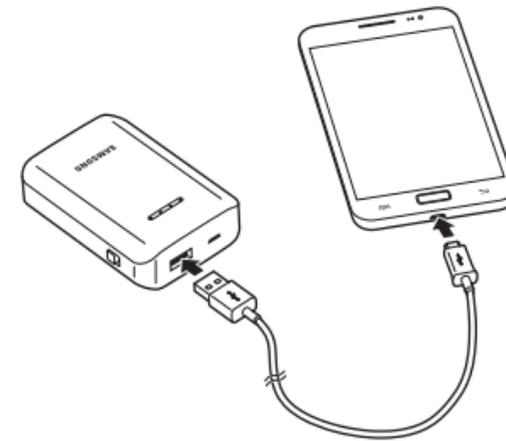

## タブレットの充電

1


電源スイッチをオンにして本製品の電源を入れます。

2

USBケーブルを機器のOUTジャックに接続して、もう一方の端をタブレットのジャックに差し込みます。

3

充電後は、本製品の電源をオフにします。

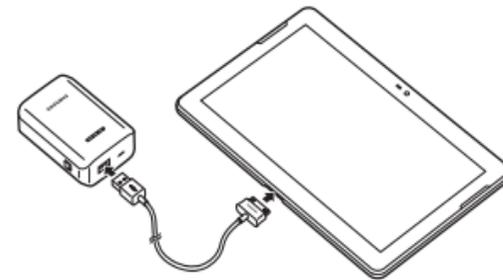

- 本製品は予備バッテリーとして設計されているため、一部のスマートフォンまたはタブレットは完全に充電されないことがあります。
- 温度に問題がある場合や本製品が故障している場合は、インジケータライトが赤色に点滅します。