

チャンネルリパック簡易マニュアル

対象製品

LCD-DTV191XBR


リモコン	2 ページ
初期スキャン手順	4 ページ

ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。

それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

■ リモコン

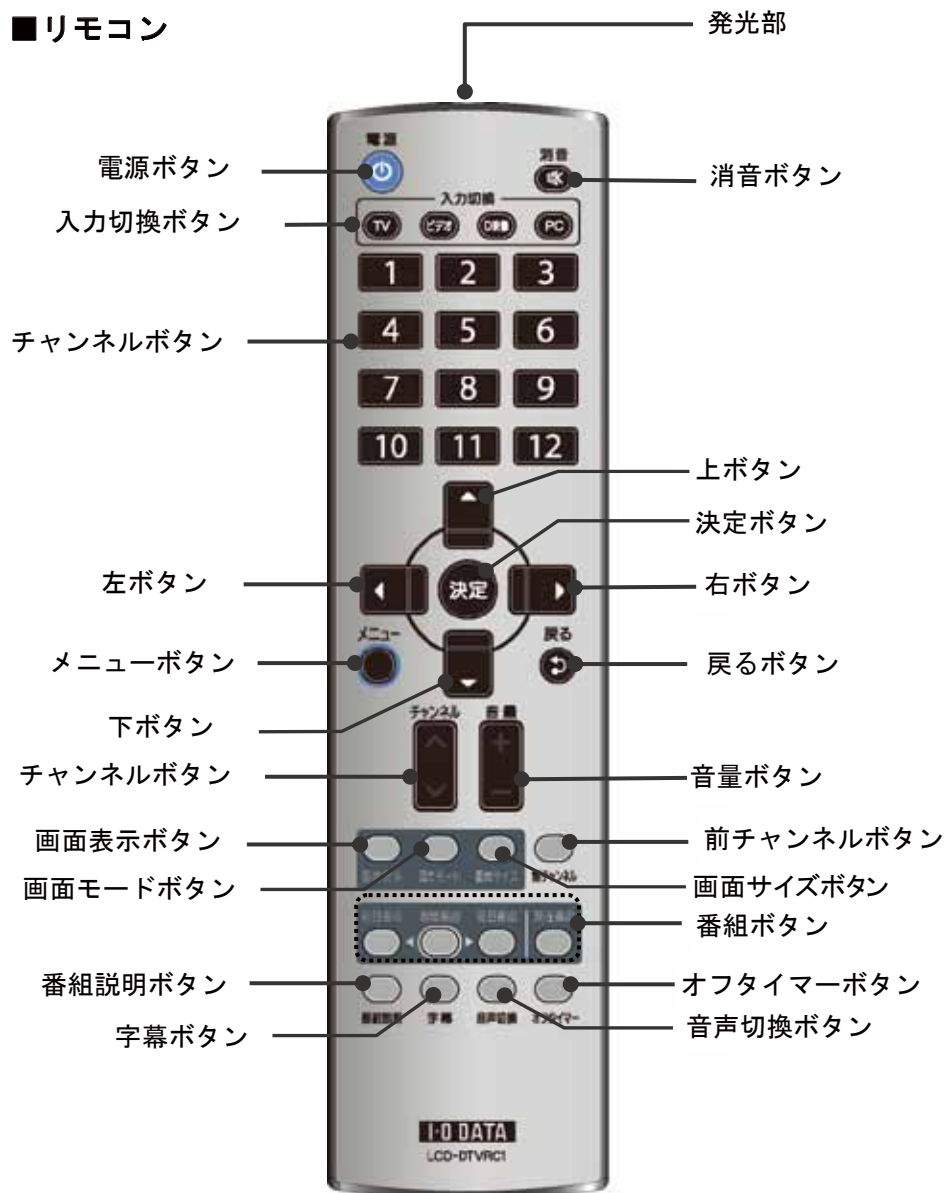

名称		機能
発光部		リモコンの信号が出る部分です。(カバーはありません。)
電源ボタン		電源のオン/オフを行います。オンになると本体前面のLEDランプが緑色に点灯します。
消音ボタン		音声をミュートします。 再度ボタンを押すと元の音量に戻ります。
入力 切換 ボタン	TV	テレビに切り換えます。
	ビデオ	ビデオに切り換えます。
	D映像	D映像に切り換えます。
	PC	パソコンに切り換えます。
チャンネルボタン		チャンネルを選択します。(TVモード時)
上下ボタン ▲ ▼		「設定/調整メニュー」において設定値の変更に使用します。
左右ボタン ◀ ▶		「設定/調整メニュー」において設定値の変更に使用します。
決定ボタン		「設定/調整メニュー」において選んだ項目を実行します。
メニューボタン		「設定/調整メニュー」を表示します。再度ボタンを押すと「設定/調整メニュー」を終了します。
戻るボタン		「設定/調整メニュー」で前の画面に戻ります。
音量ボタン		音量の上げ下げを行います。
チャンネルボタン		チャンネルを切り換えます。(TVモード時)
画面 ボタ ン	画面表示	入力情報表示を入/切します。
	画面モード	画面モードを切り換えます。
	画面サイズ	表示サイズを切り換えます。
前チャンネルボタン		前回視聴していたチャンネルに切り換えます。
番組 ボタ ン	前日番組	週間番組表で、前日の番組表にページを切り換えます。
	週間番組	週間番組表を表示します。
	翌日番組	週間番組表で、翌日の番組表にページを切り換えます。
	現在番組	現在番組表を表示します。
番組説明ボタン		視聴中の番組または番組表のカーソル位置の番組の説明を表示します。
字幕ボタン		字幕放送がある場合に、字幕表示の入/切を行います。
音声切換ボタン		番組に複数の音声が含まれている場合、音声を切り換えます。 (例) 主音声→副音声→主+副→主音声…(2カ国語放送受信中)の順に音声を切り換えます。
オフタイマーボタン		オフタイマー設定を行います。 (オフ)⇒30分⇒60分⇒90分⇒120分⇒(オフ)の順にオフタイマー設定時間を切り換えます。

チャンネル設定をする

本製品で地上デジタル放送を見る場合は、まずチャンネル設定を行う必要があります。


■チャンネルの設定方法

1 本製品の電源を入れます。

2 リモコンの入力切替で[TV]ボタンを押します。
購入後、初めての場合は、手順3
～手順5の画面は表示されません。
手順6におすすみください。



3 [メニュー]ボタンを押して、
メニューを表示します。



メニューが表示されます。 →



チャンネル設定をする

- 4** 上/下ボタンでカーソルを[チューナー]に合わせ、[決定]ボタンを押します。左/右ボタンでカーソルを[実行]に合わせ、[決定]ボタンを押します。


※「カーソルを合わせ、[決定]ボタンを押します。」をこれ以降「選択します。」と表記します。



- 5** [機器設定]→[簡単設定]を選択します。




- 6** [次へ]を選択します。

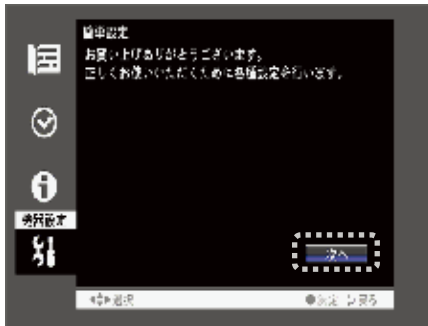


チャンネル設定をする


7 [次へ]を選択します。

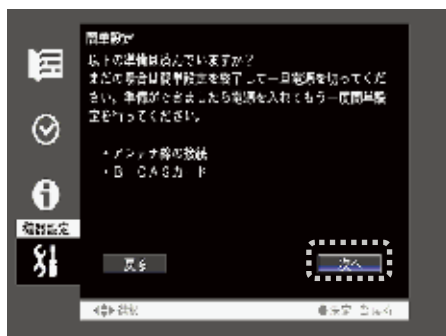

8 [次へ]を選択します。

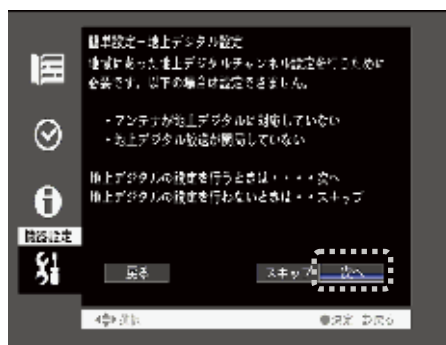


9 [地域選択]でお住まいの地域を選択します。選択後、[次へ]を選択します。

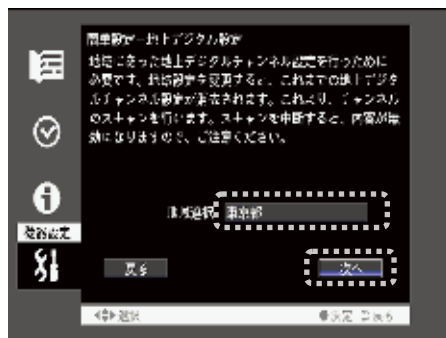

チャンネル設定をする

- 10** 受信できる地上デジタル放送を検索中です。
しばらくお待ちください。

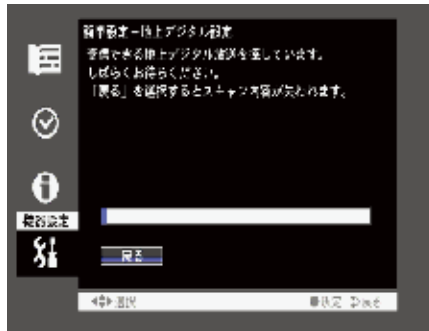

- 11** 検索が完了すると、放送局が表示されます。
[次へ]を選択します。

表示例 →



- 12** B-CASカードのテストを行います。
[カードテスト]を選択します。



チャンネル設定をする

- 13** 「正常に終了しました」と表示されましたら、**[次へ]**を選択します。



- 14** **[終了]**を選択します。



以上でチャンネル設定は終了です。



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1092 金沢 076-260-3633

FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
2010/08/30 発行