

Windows XPでお使いの場合

この冊子は、本製品をWindows XPで使えるようにするためのものです。
各取扱説明書の【はじめに】をご覧ください。

使えるようにしましょう

..... 2

本製品をできるようにする手順を説明します。



取り外しについて

..... 5

本製品を取り外す際の操作について説明します。

サポートソフトの削除

..... 7

サポートソフトの削除方法について説明します。

使えるようにしましょう

本製品を使えるようにする手順を説明します。



まだ本製品を接続しないでください

本手順内が終わるまでは接続しないでください。



本作業をするときは…

コンピュータの管理者アカウントでログオンしてください。

ソフトウェアを準備する

「USB-iCNサポートソフト」を準備します。

1 弊社サポートライブラリにアクセスします。



弊社サポートライブラリ

<http://www.iodata.jp/lib/>



2 「USB-iCNサポートソフト」をダウンロードします。

- ①本製品名の頭文字をクリックします。
- ②本製品名をクリックします。
- ③「WinXP」をクリックします。



- ④「<USB-iCNサポートソフト>」の **ダウンロード** ボタンをクリックします。
⇒「USB-iCNサポートソフト」をダウンロードできます。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。

- ①ダウンロードした「uicnxxx」をダブルクリックします。
xxxには数字が入ります。
- ② [はい] ボタンをクリックします。
- ③ [展開先フォルダ] を設定し、 [OK] ボタンをクリックします。
⇒ [uicnxxx] フォルダが出来れば準備は完了です。

「USB-iCNサポートソフト」を入れる


本製品を使うために、「USB-iCNサポートソフト」が必要です。

1 [DDSETUP] をダブルクリックします。



ダブルクリック

2 [OK] ボタンをクリックします。

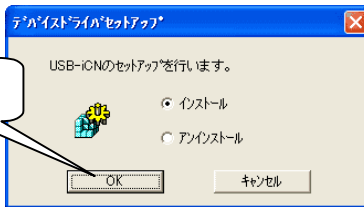


3 [OK] ボタンをクリックします。

4 本製品を接続します。

取扱説明書をご覧になり、本製品を接続してください。

⇒画面右下に「ふきだし」がしばらく表示された後、[新しいハードウェアの検出ウィザード] が起動されます。

5 [続行] ボタンをクリックします。

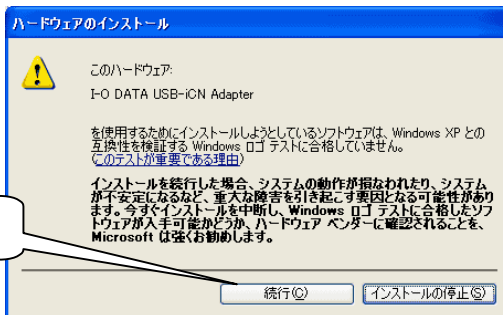

参考

画面に警告が出ますが、問題ありません

弊社で正常な動作を確認しております。

6 **【完了】 ボタンをクリックします。**

**USB-iCNサポートソフトはインストールされました。
本製品をお使いいただけます。**

取り外しについて

本製品を使う上での操作について説明します。

本製品の電源を切る

●パソコンの電源を切って取り外す

- 1 ドライブからディスクを取り出します。
操作は、各取扱説明書をご覧ください。
- 2 Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。
- 3 本製品を取り外します。
- 4 ドライブの電源を切ります。


●パソコンの電源を切らずに取り外す

- 1 ドライブからディスクを取り出します。
操作は、各取扱説明書をご覧ください。
- 2 タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。



- 3 本製品の表示をクリックします。

複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。






「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

使っているソフトウェアを全て終了します。

本手順を行います。

同じメッセージが表示されたら、【 パソコンの電源を切って取り外す】(前ページ)の手順を行ってください。

4 メッセージを確認します。



5 本製品を取り外します。

6 ドライブの電源を切ります。

サポートソフトの削除

サポートソフトの削除方法について説明します。



本作業をするときは…

コンピュータの管理者アカウントでログオンしてください。

1 本製品を取り外します。

操作は、【取り外しについて】(5ページ)をご覧ください。

2 [DDSETUP] をダブルクリックします。



DDSETUP
デバイスドライバセットアップ

ダブルクリック

3 [アンインストール] を指定します。

[アンインストール] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。



4 [OK] ボタンをクリックします。

5 [OK] ボタンをクリックします。

6 [はい] ボタンをクリックします。

⇒再起動されます。

これで「USB-iCNサポートソフト」の削除は完了です。

