

ブルーレイドライブ共通 取扱説明書

レシート・納品書は大切に保管してください

修理の際には、購入日を証明するものが需要です。

本紙は弊社製ブルーレイドライブ共通の取扱説明書です。ご購入いただいた商品によって形状や添付品が異なります。


初回ご利用時の手順

1 本製品をパソコンにつなぐ
→「つなぎ方」参照

2 パソコンに認識されたか確認する
→「PCに認識されたか確認する方法」参照

3 Windowsの場合、必要に応じてソフトウェアをダウンロードし、インストールする
→「ソフトウェアのインストール方法(Windowsのみ)」参照
macOSの場合
→「macOSでの使い方」参照

各部の名前と機能

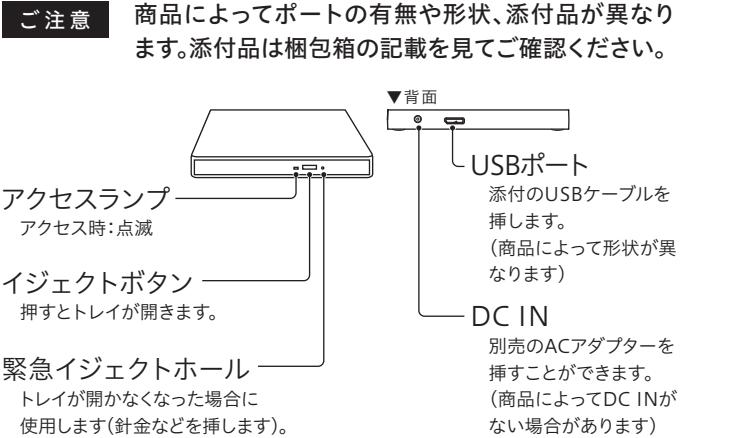

動作環境・仕様

本製品の動作環境や仕様については、弊社Webページをご覧ください。

* ページ右上の検索窓に型番を入れて検索してください。



<https://www.iodata.jp/>


つなぎ方

1 添付のUSBケーブルを本製品とパソコンに挿す



パソコンのUSBポートがType-Cの場合

パソコン側がType-Cポートの場合は、下図のように添付の変換アダプターを使ってつなげてください。

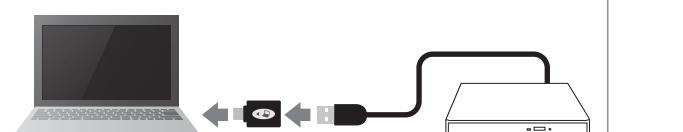

* 変換アダプターはパソコンに接続してください。変換アダプターを本製品に挿すと、正常に動作しません。

* 変換アダプターが添付されていない商品の場合、そのパソコンでは本製品をご利用いただけません。

PCに認識されたか確認する方法

Windowsの場合

1 [PC]または[コンピューター]を開き、BDアイコンが追加されていることを確認する

* ドライブ文字(番号)は環境により異なります。
* ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。

2 アイコンが追加されていれば、接続は完了
→「ソフトウェアのインストール方法(Windowsのみ)」参照

macOSの場合

1 本製品にメディアをセットし、デスクトップ上にメディアアイコンが追加されていることを確認する

* ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。
* macOSではメディアが入っていないと、アイコンは表示されません。また、macOS 10.14の場合は、データの入っているメディアをセットしてください。

2 以上で接続完了

アイコンが追加されていない場合

- 接続先のパソコンをAC電源に接続してください。
- USBハブや延長ケーブルをお使いの場合は、添付のUSBケーブルでパソコンに直接つないでください。
- 別のUSBポートに接続してください。
- 他のUSB機器を取り外してください。
- それでもアイコンが追加されない場合は、本紙裏面「困ったときには」をご覧ください。

ソフトウェアのインストール方法(Windowsのみ)

必要に応じてソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
ダウンロードできるソフトウェアはご購入いただきました商品によって異なります。

ソフトウェア名	概要	
BDミレル	再生ソフト	・作成したオリジナルブルーレイディスクやDVDの映像再生 ・市販のブルーレイディスクやDVDの映像再生
B's Recorder	データ保存ソフト	・データディスクや音楽CDなどの作成
Roxio Creator	動画編集ソフト	・ブルーレイディスクに映像ファイルを書き込む ・DVDビデオを作成する ・デジタルビデオカメラから直接レコーディングする

* 会員情報サービス「IOPortal」からダウンロードします。ダウンロード可能なソフトウェアのみが表示されます。

* ソフトウェアが添付されていない商品を購入の場合や、ソフトウェアをダウンロードしない場合、macOSの場合は本手順は不要です。

* 今回インストールするソフトウェアをすでにパソコンにインストール済みの場合は、先にアンインストールしてから、ダウンロードしたソフトウェアをインストールしてください。

2.ダウンロードしてインストールする

1 本製品の[ダウンロード]ボタンを押す



5 ダウンロードしたファイルを実行し、画面の指示にしたがってインストールする

ソフトウェア名	ファイル名
BDミレル	bdmireruXXX(.exe)
B's Recorder	bsrecorderXXX(.exe)
Roxio Creator	roxiocreatorbdXXX(.exe)

(Xは英数字)

以上でインストールは完了です。

macOSでの使い方

- メディアの再生、書き込みについては「ミュージック」等のソフトウェアや「Finder」の機能をご利用ください。使い方について詳しくは各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- 「Finder」の使い方は「詳細ガイド」(Webで閲覧)でもご紹介しています。併せてご覧ください。

* Mac標準搭載のソフトウェア「DVD Player」では、ブルーレイの再生はできません。

Chrome OSでの使い方

- ファイルの読み込みのみに使用可能です。本製品をつなぎディスクをセットすると、「ファイル」アプリにドライブが追加されます。

* 添付のソフトウェアはご利用いただけません。
* 市販のブルーレイディスクやDVDビデオ等の再生はおこなえません。
* 本製品が正常に動作しない場合は、本紙裏面「困ったときには」-「本製品が認識されない、または正常に動作しない場合」の対処をご確認ください。

取り外し方

パソコンの電源が入っている状態で、本製品をパソコンから取り外す場合は、以下の操作をおこなってください。

Windowsの場合

- 1 本製品のイジェクトボタンを押し、メディアを取り出す
- 2 USBケーブルをパソコンから取り外す

macOSの場合

- 1 メディアアイコンをゴミ箱に捨てる
- 2 本製品からメディアを取り出し、USBケーブルをパソコンから取り外す

* メディアアイコンが表示されていない場合は、ディスクユーティリティを開き、メディアの取り出しをおこなってください。

ソフトウェアの使い方(ヘルプと詳細ガイド)

● 「B's Recorder」と「Roxio Creator」の使い方について詳しくは各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

● 「BDミレル」の使い方や、各ソフトウェアの使用例については、「詳細ガイド」(Webで閲覧)でもご紹介しています。併せてご覧ください。

● Windows 10/Windows 8.1では、ソフトウェアを使わなくてもメディアにデータを書き込むことができます。操作方法は、「詳細ガイド」(Webで閲覧)をご覧ください。

詳細ガイド(Webで閲覧)

ソフトウェア名	シリアル番号 / プロダクトキー メモ欄
BDミレル	
B's Recorder	

* Roxio Creatorにはシリアル番号等がないためメモは不要です。

https://www.iodata.jp/lib/manual/bd_com/

シリアル番号やプロダクトキーの確認方法

あとででも以下の方法で確認することができます。

- ソフトウェアをダウンロードすると送付されるメール
- IOPortalの本製品のダウンロード画面(上記手順2の画面)



* 製品本体に貼り付けられているシリアル番号(S/N)とは異なります。

困ったときには

Windows/macOSの場合

- 接続先のパソコンをAC電源に接続してください。
- USBハブや延長ケーブルをお使いの場合は、添付のUSBケーブルでパソコンに直接つないでください。
- 別のUSBポートに接続してください。
- 他のUSB機器を取り外してください。
- バスパワーが不足している可能性があります。別売のUSB電源補助ケーブル「UPAC-UT07M」またはACアダプター「USB-ACADP5R」を接続してご使用ください。
➡つなぎ方は下記参照

別売のUSB電源補助ケーブル「UPAC-UT07M」とACアダプター「USB-ACADP5R」は弊社直販サイト「アイオーブラザ」でお買い求めください。


<https://www.ioplaza.jp/>



別売のUSB電源補助ケーブル「UPAC-UT07M」のつなぎ方

別売のUSB電源補助ケーブル「UPAC-UT07M」を使い、2つのUSBポートから給電することができます。


※下記の順につないでください。

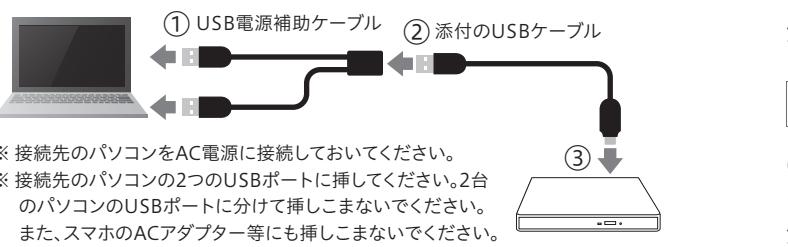

別売のACアダプター「USB-ACADP5R」のつなぎ方

別売のACアダプター「USB-ACADP5R」を使い、給電することができます。ドライブ本体にDC INがない場合とある場合でつなぎ方が異なります。

※下記の順につないでください。

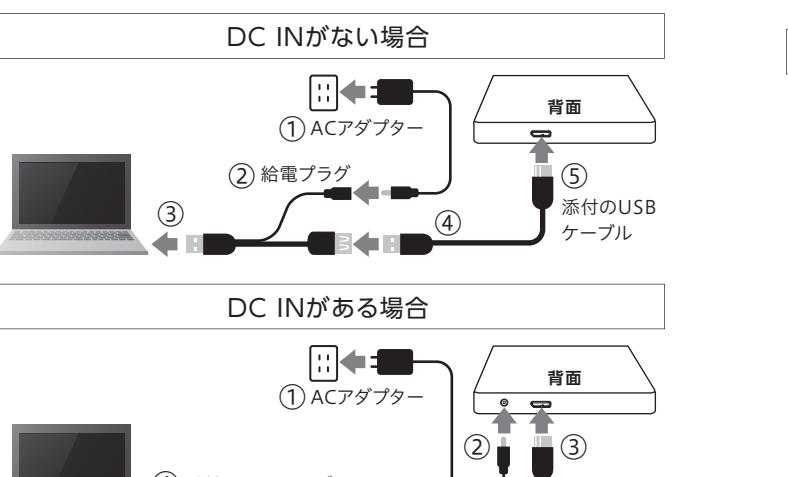

※ 本製品にメディアが挿入されていない場合は、本設定をおこなってもアイコンは表示されません。
※ macOS 10.14 の場合は、データの入っているメディアをセットしてください。

Windowsの場合

ソフトウェアのインストール中や初回起動時に、シリアル番号(プロダクトキー)の入力画面が表示された

ソフトウェアのシリアル番号やプロダクトキーは、ドライブ本体に貼り付けられているシリアル番号(S/N)とは異なります。ソフトウェアのシリアル番号やプロダクトキーは、以下の方法で確認することができます。

- ソフトウェアをダウンロードすると送付されるメール
- IOPortalの本製品のダウンロード画面(本紙表面「ソフトウェアのインストール方法」手順2の画面)

BD/DVDビデオが再生できない

- パソコンが動作環境を満たしているかどうかご確認ください。動作環境は弊社Webページでご確認ください。
➡本紙表面「動作環境・仕様」参照
- 再生ソフトが必要です。
➡本紙表面「ソフトウェアのインストール方法」参照

DVDレコーダーで記録した地デジ放送を再生したい(CPRM対応)

ドライブ単体としてCPRMには対応しておりますが再生にはCPRMに対応した再生ソフトが必要です。

➡本紙表面「ソフトウェアのインストール方法」参照
また、再生にはパソコン側の著作権保護機能について対応が必要な場合があります。事前に環境をご確認ください。


CPRMコンテンツを再生できません」のメッセージが表示された

CPRM技術で録画されたメディアを初めて再生する際、アクティベーションをおこなうためにインターネット接続環境が必要です。パソコンをインターネットに接続してから、再生をおこなってください。

macOSの場合

デスクトップにメディアアイコンが表示されない

Finderの環境設定をご確認ください。

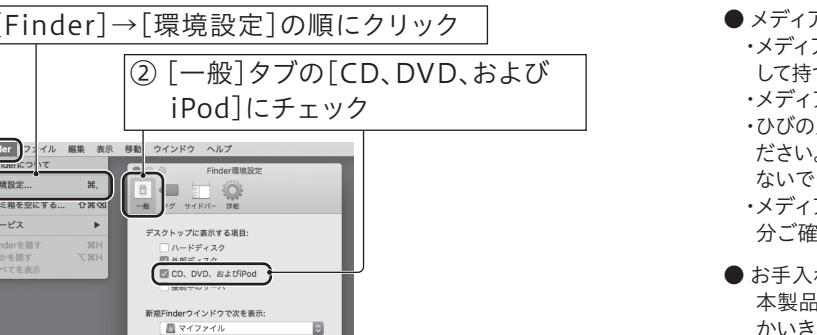

※ 本製品にメディアが挿入されていない場合は、本設定をおこなってもアイコンは表示されません。
※ macOS 10.14 の場合は、データの入っているメディアをセットしてください。

安全のために

お使いになる方への危険、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示

	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

▼絵文字の意味

	禁止
	指示を守る

△ 警告

本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

内部をのぞきまない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びらなど)を上に置かないでください。
・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃への障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

△ 注意

本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただき事により、お買い上げより1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品、消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 中古品でご購入された場合
- 火災、地震、水害、落雷、ガス、塗装およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 合理的な方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 発送の際に返送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する場合である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

- 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 弊社に故意または重大過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額と限度でいたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に従わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービス

●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについても、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を以て終了させていただきます。なお5年以前であっても一部OS搭載製品において、搭載OSのサポートが終了した場合は併せて終了させていただきます。(保証期間内及び弊社有償保守サービス実施可能期間内の場合は除く)

●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(<https://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

ドライブ本体のお問い合わせ方法

お問い合わせ総合窓口/修理窓口



保証期間 1 年間

<https://www.iodata.jp/support/after/tel/str.htm>

ソフトウェアのお問い合わせ方法

BDミレル のお問い合わせ先

GreenBee株式会社ユーザーサポート

FAQ



メール

<https://www.greenbee.co.jp/contact/>

support@greenbee.co.jp

【ドライブ本体のユーザー登録はこちら】…<https://ioportal.iodata.jp/>
ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となります。メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品に印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZK)

【リージョンコード】
本製品は、日本の地域コードである「J」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

B's Recorder のお問い合わせ先

ソースネクスト株式会社

メール



<http://www.sourcenext.info/>

【著作権】
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権所有者から複製の権利を得ている素材を削除する手段としてのものでも、もしかしたら自身が著作権を所有していない場合か、著作権所有者が複製の許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

【商標について】
記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

Roxio Creator のお問い合わせ先

コアレルサポートセンター

電話



0570-003-002

※ 受付時間 10:00~12:00/13:30~17:30
月~金曜日(土日祝祭日ならびにコアレル社指定休業日を除く)

※お問い合わせの際にシリアル番号が必要な場合があります。シリアル番号はソフトウェアをダウンロードすると送付されるメールか、IOPortalのマイページにて確認できます。

メール



<http://www.corel.jp/support/>

※ 上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

よりよい商品作りのため
アンケートにご協力願います。