

内蔵ブルーレイドライブ 内蔵DVDドライブ
BRD-S16QX, DVR-S24Q
取扱説明書



レシート・納品書は大切に保管してください
 修理の際には、購入日を証明するものが重要です。

初回ご利用時の手順


- 1 本製品をパソコンにつなぐ
 ▶「つなぎ方」参照
- 2 パソコンに認識されたか確認する
 ▶「PCに認識されたか確認する方法」参照
- 3 必要に応じてソフトウェアをダウンロードし、インストールする
 ▶「ソフトウェアのインストール方法」参照

各部の名前と機能

※ ランプやボタン等の位置が、実際の商品と異なる場合があります。

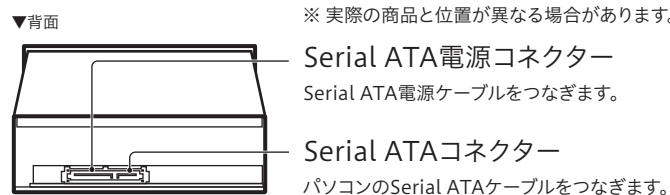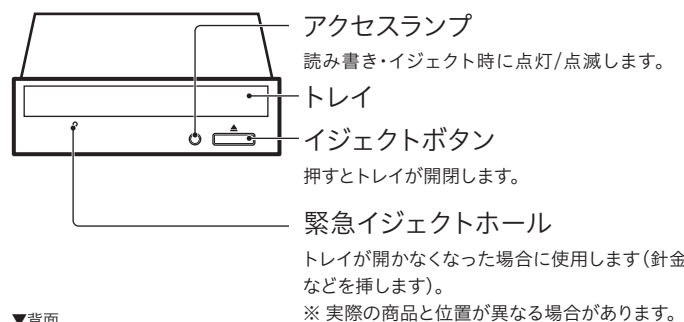

底面のシールのシリアル番号(S/N)をメモしてください

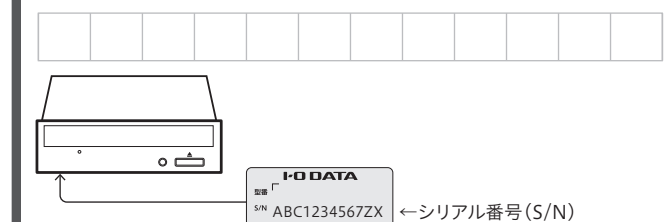


シリアル番号(S/N)はユーザー登録時に必要です。またソフトウェアのダウンロードにはユーザー登録が必要です。シリアル番号(S/N)は本製品底面に貼付のI-O DATAシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)
 【ユーザー登録はこちら】 <https://ioportal.iodata.jp/>

つなぎ方

- 1 パソコンの電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜く
- 2 パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外す
 ※ パソコンの取扱説明書をご参照ください。

3 本製品を取り付ける

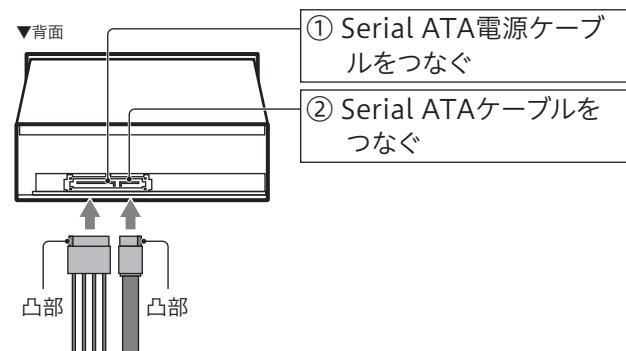

パソコンのSerial ATA電源ケーブル、Serial ATAケーブルを使用します

本製品にはSerial ATA電源ケーブルおよびSerial ATAケーブルを添付しておりません。パソコン本体にSerial ATA電源ケーブルおよびSerial ATAケーブルがない場合は別途ご用意ください。

- 4 添付のネジで本製品を固定する
 ※ パソコンによりネジ穴の場所や数が異なります。詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照ください。
- 5 パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを取り付け、パソコンの電源ケーブルなどを元に戻す

以上で接続は完了です。次に下記「PCに認識されたか確認する方法」へお進みください。

PCに認識されたか確認する方法

- 1 Windowsを起動する
- 2 [PC]または[コンピューター]を開き、メディアアイコンが追加されていることを確認する
 ※ ドライブ文字(番号)は環境により異なります。
 ※ ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。
- 3 アイコンが追加されていれば、接続は完了
 ▶「ソフトウェアのインストール方法」参照

アイコンが追加されていない場合

ケーブルがしっかりと差し込まれていることを確認してください。(Windowsをシャットダウンしてパソコンの電源を切り、もう一度上記「つなぎ方」をやり直してください。)

以上で確認は完了です。次に右記「ソフトウェアのインストール方法」へお進みください。

ソフトウェアのインストール方法

必要に応じてソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

ダウンロードできるソフトウェアはご購入いただきました商品によって異なります。

ソフトウェア名	概要
BDミレル	再生ソフト ・作成したオリジナルブルーレイディスクやDVDの映像再生 ・市販のブルーレイディスクやDVDの映像再生
B's Recorder	データ保存ソフト ・データディスクや音楽CDなどの作成
Roxio Creator	動画編集ソフト ・ブルーレイディスクやDVDに映像ファイルを書き込む ・DVDビデオを作成する ・デジタルビデオカメラから直接コーデイングする

※ 会員情報サービス「IOPortal」からダウンロードします。ダウンロード可能なソフトウェアのみが表示されます。
 ※ ソフトウェアが添付されていない商品をご購入の場合や、ソフトウェアをダウンロードしない場合は、本手順は不要です。
 ※ 今回インストールするソフトウェアをすでにパソコンにインストール済みの場合、先にアンインストールしてから、ダウンロードしたソフトウェアをインストールしてください。

1.「IOPortal」に本製品を登録する

- 1 会員情報サービス「IOPortal」サイトにログインする
 IOPortal <https://ioportal.iodata.jp/>で検索して
 にアクセス



初めてご利用いただく場合

新規会員登録をお願いします。会員登録後、マイページにログインします。

- 2 ① [登録製品]タブを開く
 ② 本製品底面に記載のシリアル番号(S/N)を入力し、[製品を登録する]ボタンを押す



以上で本製品の登録は完了です。次に右記「2.ダウンロードしてインストールする」へお進みください。

2.ダウンロードしてインストールする

- 1 本製品の[ダウンロード]ボタンを押す



- 2 ダウンロードするソフトウェアの、ご利用のOSボタンを押す



- 3 画面をよくお読みいただき、[ダウンロード]ボタンを押す



- 4 表示された「シリアル番号」や「プロダクトキー」を下にメモする(ソフトウェアのインストール時や初回起動時に必要です)



ソフトウェア名	シリアル番号/プロダクトキー メモ欄
BDミレル	
B's Recorder	

※ Roxio Creatorにはシリアル番号等がないためメモは不要です。

シリアル番号やプロダクトキーの確認方法

あとからでも以下の方法で確認することができます。

- ソフトウェアをダウンロードすると送付されるメール
- IOPortalの本製品のダウンロード画面(上記手順2の画面)



※ 製品本体に貼りつけられているシリアル番号(S/N)とは異なります。

ソフトウェアの使い方(ヘルプと詳細ガイド)

- 「B's Recorder」と「Roxio Creator」の使い方について詳しくは各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- 各ソフトウェアの使用例については、「詳細ガイド」でもご紹介しています。併せてご覧ください。
- Windowsでは、ソフトウェアを使わなくてもメディアにデータを書き込むことができます。操作方法は「詳細ガイド」をご覧ください。

BDドライブ共通 詳細ガイド(Webで閲覧)



https://www.iodata.jp/lib/manual/bd_com/

DVDドライブ共通 詳細ガイド(Webで閲覧)



https://www.iodata.jp/lib/manual/dvd_com/

