

ブルーレイドライブ共通 取扱説明書

レシート・納品書は大切に保管してください


修理の際には、購入日を証明するものが必要です。

本紙は弊社製ブルーレイドライブ共通の取扱説明書です。ご購入いただいた商品によって形状や添付品が異なります。

初回ご利用時の手順

- 1 本製品をパソコンにつなぐ
→「つなぎ方」参照
- 2 パソコンに認識されたか確認する
→「PCに認識されたか確認する方法」参照
- 3 Windowsの場合、必要に応じてソフトウェアをダウンロードし、インストールする
→「ソフトウェアのインストール方法(Windowsのみ)」参照
- macOSの場合
→「macOSでの使い方」参照

各部の名前と機能

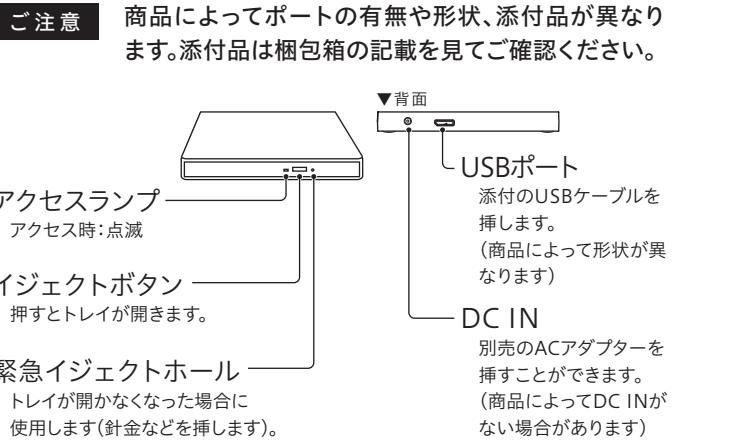

動作環境・仕様

本製品の動作環境や仕様については、弊社Webページをご覧ください。

※ ページ右上の検索窓に型番を入れて検索してください。



<https://www.iodata.jp/>


つなぎ方

- 1 添付のUSBケーブルを本製品とパソコンに挿す



- 2 パソコンのUSBポートがType-Cの場合

パソコン側がType-Cポートの場合は、下図のように添付の変換アダプターを使ってつなげてください。

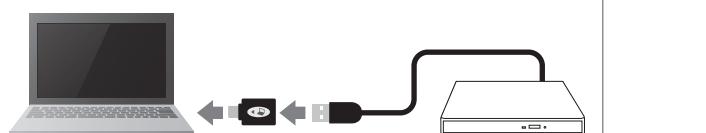

※ 変換アダプターはパソコンに接続してください。変換アダプターを本製品に挿すと、正常に動作しません。

※ 変換アダプターが添付されていない商品の場合、そのパソコンでは本製品をご利用いただけません。

PCに認識されたか確認する方法

Windowsの場合

- 1 [PC]または[コンピューター]を開き、BDアイコンが追加されていることを確認する

※ ドライブ文字(番号)は環境により異なります。
※ ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。

- 2 アイコンが追加されていれば、接続は完了
→「ソフトウェアのインストール方法(Windowsのみ)」参照

macOSの場合

- 1 本製品にメディアをセットし、デスクトップ上にメディアアイコンが追加されていることを確認する

※ ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。
※ macOSではメディアが入っていないと、アイコンは表示されません。また、macOS 10.14の場合は、データの入っているメディアをセットしてください。

- 2 以上で接続完了

アイコンが追加されていない場合

- 接続先のパソコンを AC 電源に接続してください。
- USB ハブや延長ケーブルをお使いの場合は、添付の USB ケーブルでパソコンに直接つないでください。
- 別の USB ポートに接続してください。
- 他の USB 機器を取り外してください。
- それでもアイコンが追加されない場合は、本紙裏面「困ったときには」をご覧ください。

ソフトウェアのインストール方法(Windowsのみ)

必要に応じてソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。ダウンロードできるソフトウェアはご購入いたしました商品によって異なります。

●保存モデル

ソフトウェア	概要
B's Recorder (データ保存ソフト)	・データディスクや音楽CDなどの作成

●編集モデル

ソフトウェア	概要
BDミレル (再生ソフト)	・作成したオリジナルブルーレイディスクやDVDの映像再生 ・市販のブルーレイディスクやDVDの映像再生
B's Recorder GOLD (マルチメディア総合ソフト)	・データディスク作成や音楽CD作成 ・DVDビデオディスク作成 ・Blu-rayビデオディスクへの書き込み ・ビデオ編集、写真編集、レベル作成

※ 会員情報サービス「IOPortal」からダウンロードします。ダウンロード可能なソフトウェアのみが表示されます。

※ ソフトウェアが添付されていない商品をご購入の場合や、ソフトウェアをダウンロードしない場合、macOSの場合は本手順は不要です。

※ 今回インストールするソフトウェアをすでにパソコンにインストール済みの場合
は、先にアンインストールしてから、ダウンロードしたソフトウェアをインストールしてください。

2.ダウンロードしてインストールする

- 1 本製品の[ダウンロード]ボタンを押す



シリアル番号やプロダクトキーの確認方法

- あとからでも以下の方法で確認することができます。
- ソフトウェアをダウンロードすると送付されるメール
 - IOPortalの本製品のダウンロード画面(上記手順2の画面)




※ 製品本体に貼り付けられているシリアル番号(S/N)とは異なります。

- 2 ダウンロードするソフトウェアの、ご利用のOSボタンを押す



- 3 画面をよくお読みいただき、[ダウンロード]ボタンを押す

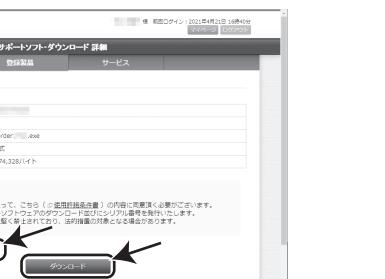

以上でインストールは完了です。

macOSでの使い方

- メディアの再生、書き込みについては「ミュージック」等のソフトウェアや「Finder」の機能をご利用ください。使い方について詳しくは各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

※ Mac標準搭載のソフトウェア「DVD Player」では、ブルーレイの再生はできません。

Chrome OSでの使い方

- ファイルの読み込みのみに使用可能です。本製品をつなぎディスクをセットすると、「ファイル」アプリにドライブが追加されます。

※ 添付のソフトウェアはご利用いただけません。
※ 市販のブルーレイディスクやDVDビデオ等の再生はおこなえません。
※ 本製品が正常に動作しない場合は、本紙裏面「困ったときには」-「本製品が認識されない、または正常に動作しない場合」の対処をご確認ください。

取り外し方


パソコンの電源が入っている状態で、本製品をパソコンから取り外す場合は、以下の操作をおこなってください。

Windowsの場合

- 1 本製品のイジェクトボタンを押し、メディアを取り出す
- 2 USBケーブルをパソコンから取り外す

macOSの場合

- 1 メディアアイコンをゴミ箱に捨てる
- 2 本製品からメディアを取り出し、USBケーブルをパソコンから取り外す



※ メディアアイコンが表示されていない場合は、ディスクユーティリティを開き、メディアの取り出しをおこなってください。

ソフトウェアの使い方(ヘルプ)

- ソフトウェアの使い方について詳しくは各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- 4 表示された「シリアル番号」や「プロダクトキー」を下にメモする(ソフトウェアのインストール時や初回起動時に必要です)



- 5 以上で本製品の登録は完了です。次に右記「2.ダウンロードしてインストールする」へお進みください。

ソフトウェア名	シリアル番号/プロダクトキー メモ欄
BDミレル	
B's Recorder	
B's Recorder GOLD	
B's DVDビデオ※	
B's 動画レコーダー※	

※ B's DVDビデオとB's 動画レコーダーは、B's Recorder GOLD に含まれています。お使いいただくには、それぞれのシリアル番号/プロダクトキーが必要です。

困ったときには

Windows/macOSの場合

本製品が認識されない、または正常に動作しない場合

- 接続先のパソコンをAC電源に接続してください。
- USBハブや延長ケーブルをお使いの場合は、添付のUSBケーブルでパソコンに直接つないでください。
- 別のUSBポートに接続してください。
- 他のUSB機器を取り外してください。
- バスパワーが不足している可能性があります。別売のUSB電源補助ケーブル「UPAC-UT07M」またはACアダプター「USB-ACADP5R」を接続してご使用ください。
➡つなぎ方は下記参照

別売のUSB電源補助ケーブル「UPAC-UT07M」とACアダプター「USB-ACADP5R」は弊社直販サイト「アイオーブラザ」でお買い求めください。


<https://www.ioplaza.jp/>



別売のUSB電源補助ケーブル「UPAC-UT07M」のつなぎ方

別売のUSB電源補助ケーブル「UPAC-UT07M」を使い、2つのUSBポートから給電することができます。


※下記の順につないでください。

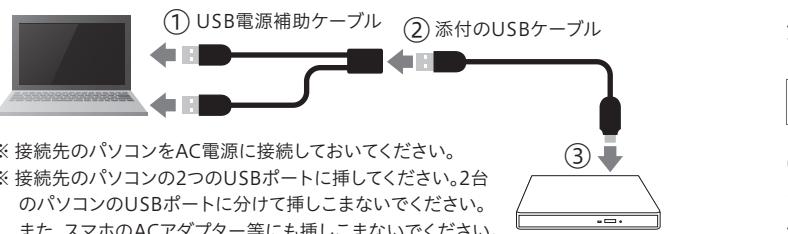

別売のACアダプター「USB-ACADP5R」のつなぎ方

別売のACアダプター「USB-ACADP5R」を使い、給電することができます。ドライブ本体にDC INがない場合とある場合でつなぎ方が異なります。

※下記の順につないでください。

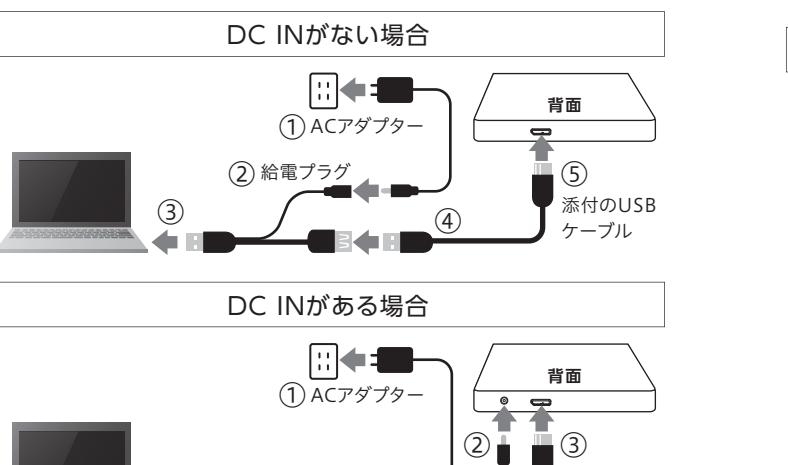

※ 本製品にメディアが挿入されていない場合は、本設定をおこなってもアイコンは表示されません。
※ macOS 10.14の場合は、データの入っているメディアをセットしてください。

Windowsの場合

ソフトウェアのインストール中や初回起動時に、シリアル番号(プロダクトキー)の入力画面が表示された

ソフトウェアのシリアル番号やプロダクトキーは、ドライブ本体に貼り付けられているシリアル番号(S/N)とは異なります。ソフトウェアのシリアル番号やプロダクトキーは、以下の方法で確認することができます。

- ソフトウェアをダウンロードすると送付されるメール
- IOPortalの本製品のダウンロード画面(本紙表面「ソフトウェアのインストール方法」手順2の画面)

BD/DVDビデオが再生できない

- パソコンが動作環境を満たしているかどうかご確認ください。動作環境は弊社Webページでご確認ください。
➡本紙表面「動作環境・仕様」参照
- 再生ソフトが必要です。
➡本紙表面「ソフトウェアのインストール方法」参照

DVDレコーダーで記録した地デジ放送を再生したい(CPRM対応)

ドライブ単体としてCPRMには対応しておりますが再生にはCPRMに対応した再生ソフトが必要です。

➡本紙表面「ソフトウェアのインストール方法」参照
また、再生にはパソコン側の著作権保護機能について対応が必要な場合があります。事前に環境をご確認ください。

CPRMコンテンツを再生できません」のメッセージが表示された

CPRM技術で録画されたメディアを初めて再生する際、アクティベーションをおこなうためにインターネット接続環境が必要です。パソコンをインターネットに接続してから、再生をおこなってください。

macOSの場合

デスクトップにメディアアイコンが表示されない

Finderの環境設定をご確認ください。

- ① [Finder] → [環境設定] の順にクリック
② [一般] タブの [CD, DVD、および iPod] にチェック



※ 本製品にメディアが挿入されていない場合は、本設定をおこなってもアイコンは表示されません。
※ macOS 10.14の場合は、データの入っているメディアをセットしてください。

安全のために

お使いになる方への危険、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示

	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

▼絵文字の意味

	禁止
	指示を守る

△ 警告

本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

内部をのぞきまない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。

・お風呂場、雨天、降雪中、海辺、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びらなど)を上に置かないでください。
・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。


本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

△ 注意

本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

使用上のご注意

● USB変換アダプターおよびUSBケーブルは、添付品または指定品のもの以外を使わないでください。



● 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。メディアに傷がついたら、故障の原因となります。



● 右図の矢印の場所を強く押さないでください。
トレイが閉まらなくなります。また変形して故障の原因になる場合があります。

● 本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。



● アクセスランプ点灯／点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。データが消失したり、故障の原因になります。

● 一部のウイルス対策ソフトがインストールされていると、動作が不安定になる場合があります。

● メディアに保存した重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。
保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。

● レンズには触れないでください。
音とビデオの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

● 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

● メディアの取り扱いについて、以下をお守りください。

・メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさまるようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。
・メディアに紙やシールなどを貼らないでください。

・ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。

・メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。

● お手入れ方法

本製品にいた污れなどを落とす場合は、ケーブルを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭してください。

・汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく拭つてから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

・ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただき事により、お買い上げより1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品、消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 中古品でご購入された場合
- 火災、地震、水害、落雷、ガス、塗装およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いが起因する故障もしくは損傷の場合
- 合理的な方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 弊社以外で改修、調整、部品交換等をされた場合
- 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送料の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 発送の際に返送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する場合である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

- 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 弊社に故意または過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度としています。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に従わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービス

● 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについて、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を以て終了させていただきます。なお5年以前であっても一部OS搭載製品において、搭載OSのサポートが終了した場合は併せて終了とさせていただきます。(保証期間内及び弊社有償保証サービス実施可能期間内の場合は除く)

● 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(<https://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

ドライブ本体のお問い合わせ方法

お問い合わせ総合窓口/修理窓口



保証期間 1 年間

<https://www.iodata.jp/support/after/tel/str/newodd/index.htm?mn>

※ 本製品のお問い合わせはメールのみになっております。

ソフトウェアのお問い合わせ方法

BDミレル のお問い合わせ先