


# 取扱説明書

## ポータブルDVDドライブ DVRP-UT8FCシリーズ

レシートや納品書を大切に保管してください  
レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

## 各部の名前と機能

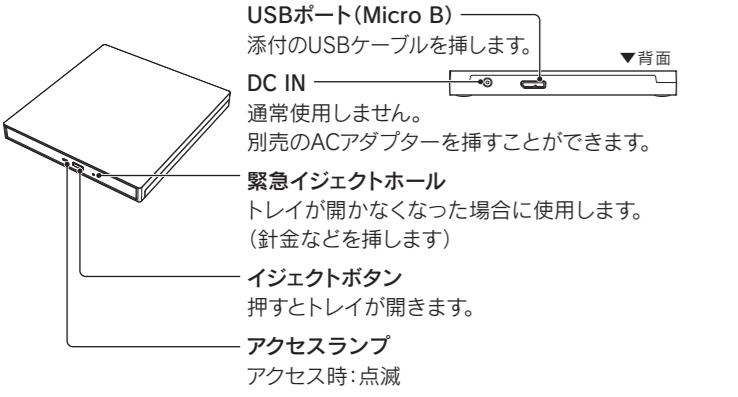


## 使用上のご注意

- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。メディアに傷がついたら、故障の原因となります。
- 下図の矢印の場所を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また変形して故障の原因になる場合があります。
- 本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。
- アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。データが消失したり、故障の原因になります。
- 一部のウイルス対策ソフトがインストールされると、動作が不安定になる場合があります。
- メディアに保存した重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。
- レンズには触れないでください。音とビデオの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。
- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。
- メディアの取り扱いについて、以下をお守りください。
  - ・メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさむようにして持つか、中央の穴端をはさんでください。
  - ・メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
  - ・ひびの入ったメディアや反つてしまつたメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
  - ・メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。
- 本製品についた汚れなどを落とす場合は、USBケーブルやACアダプターを抜いてから、柔らかい布で乾拭してください。
- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で布をひたして、よく絞てから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
- ・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使わないでください。変質したり、塗装をいためたりすることがあります。
- ・市販のクリーニングキットは使わないでください。

## Windowsパソコンでの使い方

### つなぎ方


#### 1 添付のケーブルを挿す

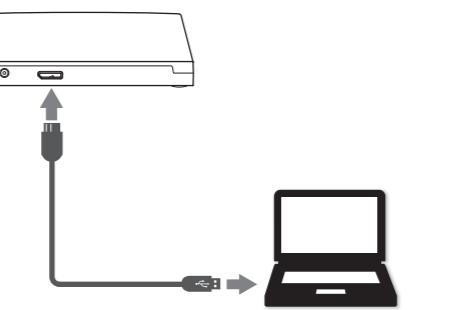

#### 2 [PC]または[コンピューター]を開き、アイコンの追加を確認する

※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、[はい]または[続行]をクリックしてください。

#### 例 Windows 10、メディア未挿入、Eドライブの場合

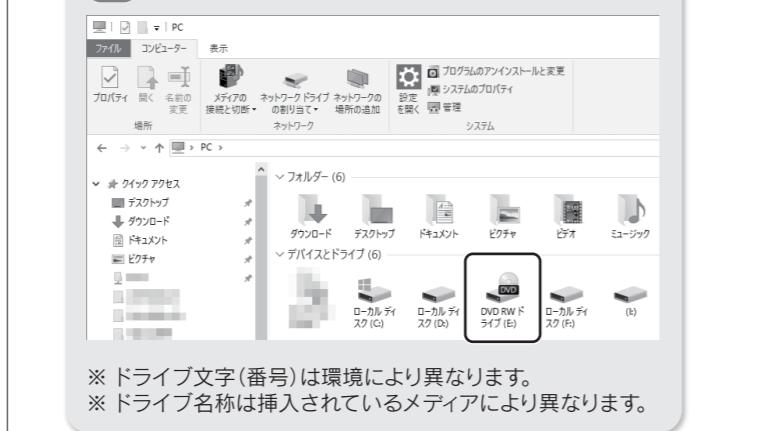

アイコンが表示されれば、本製品をお使いいただけます。添付ソフトウェアを利用する場合は、右記「添付ソフトのインストール方法(Windowsのみ)」をご覧ください。

### 取り外し方

パソコンの電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合は、以下の操作をおこなってください。

- 1 本製品のイジェクトボタンを押し、メディアを取り出す
- 2 USBケーブルをパソコンから取り外す

以上でインストールは完了です。

## 添付ソフトのインストール方法(Windowsのみ)

添付CD-ROMには、サイバーリンク社製データライティングソフト「Power2Go 8 for DVD」が収録されています。「Power2Go 8 for DVD」では主に以下のことがおこなえます。

- 必要に応じて、インストールしてご利用ください。
- データを書き込む
- オーディオCDまたはMP3/WMAミュージックディスクを作成する
- ビデオディスクを作成する
- フォトギャラリーディスクを作成する
- システムリカバリーディスクを作成する
- ディスクをコピーする
- ディスクを消去する

※ すでに上記ソフトウェアがインストールされている場合は、先にアンインストールしてからダウンロードした各ソフトウェアをインストールしてください。

### DVD再生ソフトおよびDVDオーサリングソフトは添付しておりません

必要に応じて、別途ご用意ください。


### ソフトウェアの使い方についてはヘルプをご覧ください

本紙では、ソフトウェアの注意事項や使用例を紹介しています。ソフトウェアの詳しい使い方は、インストール後、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

### インストール方法

#### 1 パソコンに本製品をつなぐ(左記「Windowsパソコンでの使い方」-「つなぎ方」参照)

#### 2 添付の「DVRP-UT8FCシリーズ インストール用CD-ROM」を本製品に挿入

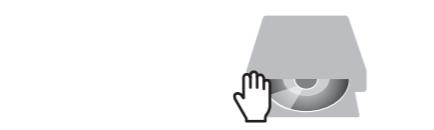

#### 3 [Setup.exe]を実行

**メディアの自動再生画面が表示されない場合**  
[コンピューター]等を開き、CD-ROMアイコン→[Setup.exe]の順にダブルクリックしてください。

#### 4 画面の指示にしたがってインストール

**ユーザー アカウント 制御の画面が表示された場合**  
[はい]または[許可]をクリックしてください。

以上でインストールは完了です。

## 【使用例】データを保存しよう

### 1 デスクトップ上の[CyberLink Power2Go 8]アイコンをダブルクリック

### 2 ① [データディスク]をクリック



### 3 本製品にメディアを入れる

### 4 ① コピーするデータをドラッグ&ドロップ



### 5 [書き込み]をクリック

### 6 完了画面が表示されたら、[OK]をクリック

以上で、完了です。

## Power2Go 8 for DVDを使用する際のご注意

● 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

● 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みをおこなうと、書き込みに失敗する場合があります。

● マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを記録すること)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「Power2Go 8 for DVD」を起動し、「データディスク」画面の一一番下に表示されている「ディスク容量」と「空き容量」をご確認ください。エクスプローラーの「[ファイル]」メニューの「[プロパティ]」を選択すると表示される「使用領域」ではOSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

● 2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みをおこなった場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

● 一度でも書き込みに失敗したDVD+RW、DVD-RW、CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD+RW、DVD-RW、DVD-RAM、CD-RWメディアは「Power2Go 8 for DVD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。

● DVD+RW、DVD-RW、DVD-RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みをおこなったライティングソフトウェアを使用してください。

● ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みをおこなう場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。


● 「Power2Go 8 for DVD」が対応していないDVD/Cドライブの場合は、書き込み先としてご利用いただくことができません。本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。

● 音楽データを書き込んだCD-R、CD-RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R、CD-RWメディアに対応している必要があります。

## Macでの使い方

### つなぎ方

#### 1 添付のケーブルを挿す



#### 2 本製品にメディアをセットし、デスクトップ上にメディアアイコンが表示されることを確認する


※ 本製品にメディアが入っていないと、アイコンは表示されません。

アイコンが表示されていれば、本製品をお使いいただけます。

### Macでメディアアイコンが表示されない場合

本製品にメディアを入れてもアイコンがデスクトップに表示されない場合は、Finderの環境設定をご確認ください。

#### ① [Finder]→[環境設定]の順にクリック



※ 本製品にメディアが挿入されない場合は、本設定をおこなってもアイコンは表示されません。

### 取り外し方

#### 1 メディアアイコンをゴミ箱に捨てる

#### 2 本製品からメディアを取り出す

#### 3 USBケーブルをパソコンから取り外す

### 使い方

メディアの再生、書き込みについては「iTunes」等のアプリケーションや「Finder」の機能をご利用ください。

※ 使用方法については、各アプリケーションのヘルプをご覧ください。

## 動作環境/ハードウェア仕様

最新の対応情報は、弊社ホームページをご覧ください。  
(以下は、2017年3月現在の情報です。)

### 動作環境

対応機種 ※1	USB 3.0/USB 2.0ポートStandard Aコネクターを搭載した以下のパソコン Windows/パソコン※2、MacBook Air、Mac mini
対応OS ※3	Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12※4、OS X 10.6～10.11※4
対応メディア ※5	●DVD:DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM※6、DVD-ROM ●C D:CD-R、CD-RW、CD-ROM

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン「PIO」にてご案内しております。<http://www.iodata.jp/pio/>

※2 添付ソフトウェア使用時には、以下の条件を満たしている必要があります。

- メモリー : 1GB以上
- ハードディスク : 1GB以上の空き容量(DVD Video作成時)  
5～10GB以上の空き容量が必要です)
- ディスプレイ : 1024×768以上

※3 Windows の場合、それぞれ最新のService Packを適用してください。

※4 添付ソフトウェアは、Windowsのみに対応しています。

※5 書き込みは、12cmメディアのみ対応しております。

※6 カートリッジタイプのメディアはお使いいただけません。  
・2倍速以下のメディアは、読み込みのみに対応しております。  
・2.6GB/面のメディアには対応しておりません。  
・Macの場合、書き込みは非対応です。

### 最新の対応機種情報

対応検索エンジン「PIO」をご覧ください。  
<http://www.iodata.jp/pio/pc.htm>

### ハードウェア仕様

インターフェイス	USB 3.0/USB 2.0
設置条件	設置方向: 水平
ディスクローディング方式	トレイタイプ
書き込みエラー回避機能	搭載
電源	USBバスパワー、ACアダプター(別売)
外形寸法(突起部除く)	約136(W)×146(D)×14.6(H)mm
質量(本体のみ)	約270g
使用温度範囲	5～35°C
使用湿度範囲	20～80%(結露なきこと)
添付品	USBケーブル(A-Micro B USB 3.0、約50cm)、インストール用CD-ROM

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B


### データの長期保存には「M-DISC」への書き込みをおすすめします

「M-DISC」は耐熱、耐湿、耐光性に優れており長期間の記録保持ができます。弊社直販サイトでも販売中です。<http://www.ioplaza.jp/>

## 安全のために

お使いになる方への危険、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

### ▼警告および注意表示



### ▼絵記号の意味



## 困ったときには

### MacおよびWindowsパソコンの場合

#### ■ DVDビデオが再生できないのですが?

本製品にはDVD再生ソフトを添付しておりません。  
別途再生ソフトウェアをお買い求めください。

### ■ 警告

- 本製品を修理・分解・改造しない  
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

### ■ 内部のぞき込みない

内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。

### ■ 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。

・お風呂場、雨天、雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

・水の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に置かないでください。

・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。

・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

### ■ 注意

#### ■ 本製品を踏まない

破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

## ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます)に明示した条件のもとににおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます)の無料での修理または交換をお約束するものです。

### 1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがつた正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただき事により、お買い上げ時より1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

### 2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

### 3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合

2) 中古品をご購入された場合

3) 火災、地震、水害、雷害、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合

4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適なため生じた故障もしくは損傷の場合

5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合

6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合

7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合

8) 整体以外で改造、調整、部品交換等をされた場合

9) 弊社が寿命に達したと判断した場合

10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合

11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

### 4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担。弊社からの返送時の費用は弊社負担させていただきます。

2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。

3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。

4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

### 5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。

3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に問わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

### 6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

Our company provides the service under this warranty only in Japan.

## アフターサービス

### 重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについて弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了させていただきます。ただし状況により、5年以内に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(<http://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

### お問い合わせ方法

#### ドライブ本体について困ったら…

#### ドライブ本体 で困ったら…

### ▼弊社サポートページ <http://www.iodata.jp/support/>

- 1 「Q&A よくあるご質問」を参照
- 2 最新のソフトウェアをダウンロード

### アイ・オー・データ機器 サポートセンター

#### 電話 ▶ 050-3116-3020

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>

### ソフトウェアの使い方で困ったら…

#### Power2Go 8 for DVD で困ったら…

- 1 ソフトウェアを起動し、ヘルプを確認する
- 2 ホームページでサポート情報を見る

#### <http://jp.cyberlink.com/support/>

- 3 それでも解決しない場合は、以下に問い合わせる

### サイバーリンク株式会社

#### 電話 : 0570-080-110

※ PHS・IP 電話からのお問い合わせは、 03-5205-7670

※ 受付時間 10:00～13:00、14:00～17:00

月～金曜日(土日・祝日・サイバーリンク休業日を除く)

インターネット : <http://jp.cyberlink.com/support/>

### ユーチャー登録はこちら…<https://ioportal.iodata.jp/>

ユーチャー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC12345678Z)

### リージョンコード

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

### 著作権

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を作成する手段としているのです。もしもあなた自身が著作権を所有していない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことになります。弊社は、著作権保有者から複製の許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことになります。

### 商標について

記載されている会社名、商品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

### 本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

### ご注意

- 1 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に關する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は禁じられています。これら、設備や機器、制御システムなどを本製品を使用すれば、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社はいかなる責任を負いかねます。
- 3 本製品は日本国内仕様で、本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に限り、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、ご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising