

ファームウェア アップデート手順

ライブストリーミングボックス
GV-LSBOX

本製品のファームウェアをアップデートする方法を説明します。

準備するもの

- ・USB メモリー

アップデート用ファームウェアを格納するために使います。

※ FAT32 でフォーマットされたものをご用意ください。

ファームウェアをダウンロードする

- ①パソコンの Web ブラウザーで、以下の弊社サポートライブラリにアクセスする
②「ソフトウェアダウンロード」から最新のファームウェアをダウンロードする
<https://www.iodata.jp/r/6459>

- ダウンロードしたファイル「IO_DATA_x_x_x.tar.gz」を、アップデート用 USB メモリー内の [GVLSBOX] – [Firmware] フォルダー内にコピーする


※ x_x_x は数字です。

※ダウンロードしたファイルの名前を変更しないでください。本製品で認識されません。

※ [GVLSBOX] – [Firmware] フォルダーは、本製品に USB メモリーを接続した際に自動で作成されます。フォルダーがない場合は、一度 USB メモリーを本製品に接続してください。


ファームウェアをアップデートする

- 本製品に、ディスプレイ、USB マウス、AC アダプター（電源コード）を接続する

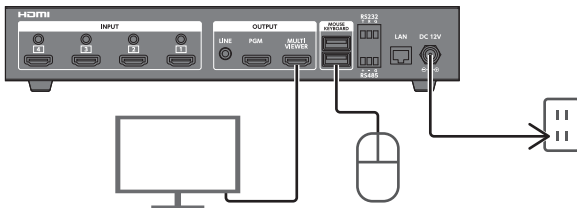

※ディスプレイは、設定画面を表示するため [MULTI VIEWER] に接続してください。

- 本製品に、アップデート用 USB メモリーを接続する

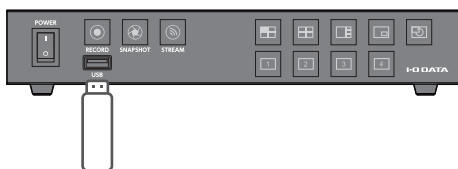


-




設定] をクリック

4

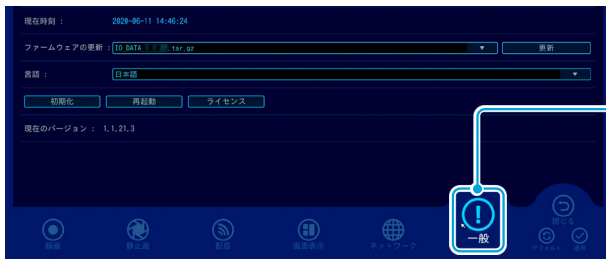

【一般】をクリック


5

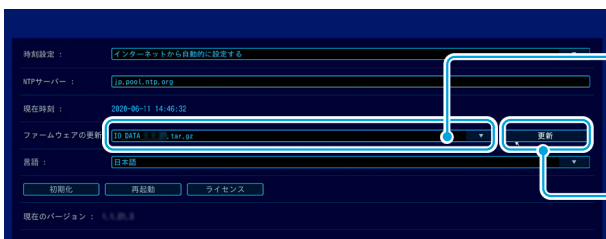

① ファームウェアを選ぶ


② 【更新】をクリック

6



【更新】をクリック

⇒アップデートが開始されます。

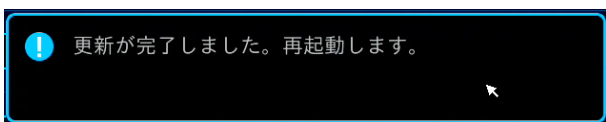

7



① 本製品が再起動し、メイン画面が表示されたら、【USBの取り外し】をクリック

② USBメモリーを取り外す

8

本体前面のスイッチで、本製品の電源をオフにして再度オンにする

これでアップデートは完了です。接続した機器は取り外して問題ありません。本製品のファームウェアバージョンは「現在のバージョン」で確認できます。

