


セットアップガイド

USB接続シングルテレビチューナー
GV-MVP/AZ




本マニュアルでは、設置方法とmAgicメニューの概要を説明しています。はじめにお読みください。
録画や再生などの操作方法などは「画面で見るマニュアル」(Webで閲覧)をご覧ください。

1 miniB-CASカードを入れる

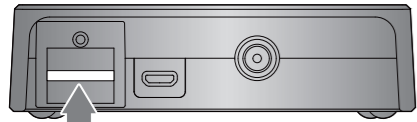


赤色の面を上にし、「カチッ」と音がするまで奥へ差し込む

2 アンテナ、パソコンとつなぐ

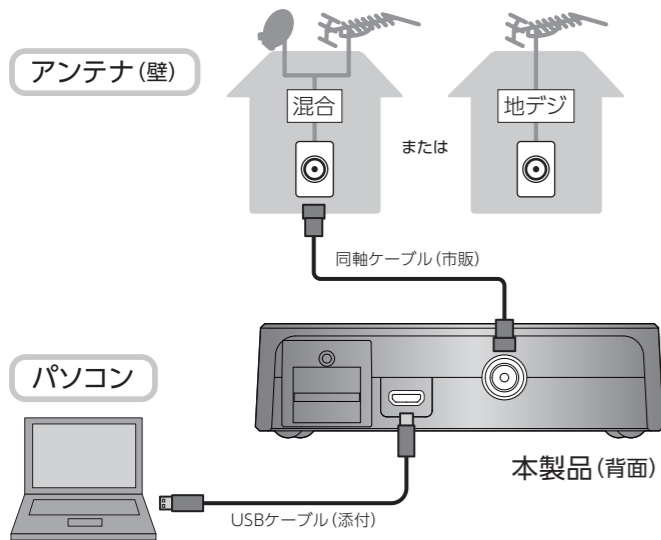

ご家庭のアンテナ端子が2つの場合 (地デジとBS・110度CSが分かれている場合)

市販の混合器を用意し、つないでください。

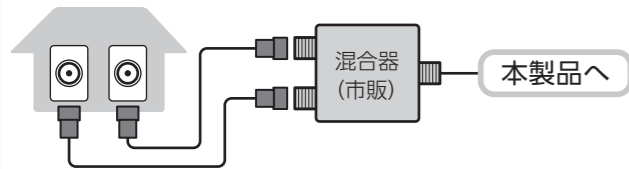

つなぐアンテナがケーブルテレビの場合

地上デジタル放送用アンテナの代わりに、ケーブルTVにつないでください。(パススルー方式の場合のみ)

※ BSデジタル放送を視聴するには、別途BSデジタル放送用アンテナをご用意ください。また、上の【ご家庭のアンテナ端子が2つの場合】もご覧ください。

3 インストールする

弊社Webページからサポートソフトをダウンロードし、パソコンにインストールします。

1 パソコンで、「アイ・オー・データ機器」Webページにアクセスする

<https://www.iodata.jp/>

※ 上記のURLをWebブラウザに入力するか「IODATA」でWeb検索してアクセスしてください。


2 ① 弊社Webページの右上にある検索ボックスに「5933」を入力する



⇒ 本製品のサポートライブラリが表示されます。




4 ① お使いのOSを選ぶ

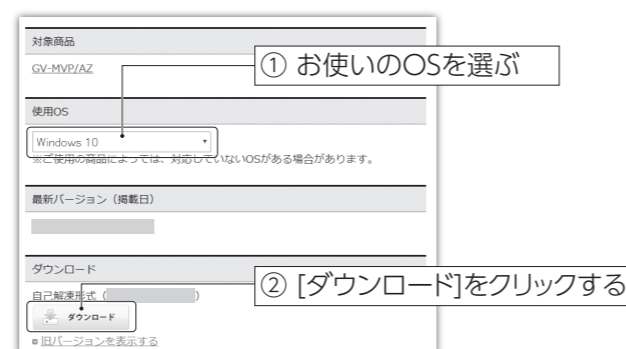

3 インストールする(続き)

5 ① シリアル番号入力画面が表示されるので、本製品の底面に記載のシリアル番号(12桁)を入力する

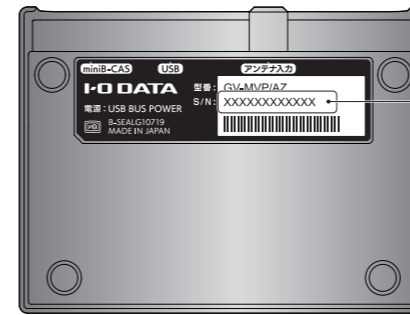

② [ダウンロード]をクリックする

⇒ 「gvmvpazXXX.exe」がダウンロードされます。
※「XXX」は数字です。

Webブラウザにファイルを実行するか確認画面が表示された場合、「実行」をクリックし、手順7に進んでください。

6 ダウンロードした「gvmvpazXXX.exe」をダブルクリックする

⇒ しばらく待つと、インストール画面が表示されます。

7 [自動インストール]をクリックする



[その他のアプリケーション]は必要に応じてインストールしてください

録画番組を編集(CMカット)し、BD・DVDにダビングするアプリケーション「Direct DiscRecorder」です。必要に応じてあとからインストールしてください。

8 画面の指示に従って、インストールおよび初期設定を進めてください。

以上でインストールおよび初期設定は完了です。

初期設定が完了するとアプリケーションが起動します。アプリケーションの使用方法は裏面をお読みください。

? お使いいただくためのヒント

ヒント インストール時に、ユーザーアカウント制御の画面が表示された

[はい]をクリックして進めてください。

ヒント 「インストールしようとしているアプリは、Microsoft Storeの確認済みアプリではありません」と表示された

[インストール]をクリックして進めてください。インストールのボタンがない場合、以下の手順でWindowsの設定を変更してください。

- ① [スタート] ボタンを右クリックし、[アプリと機能] をクリック
- ② [アプリを入手する場所の選択] にある [✓] (プルダウン) をクリック
- ③ [場所を選ばない] を選ぶ

ヒント 「GV-MVP/AZのデバイスドライバーをインストールしています...」と表示されたまま進まない

以下手順でインストールをお試しください。

※「インストールしています…」と表示されたままになっている状態は、以下の操作で中止してください。

- 1) タスクバーを右クリックし、[タスクマネージャー] をクリック
- 2) [プロセス] タブをクリックし、[GV-MVP シリーズ サポートソフト セットアップ...] または [Driver Package Installer] があれば、それを選んで右下の「タスクの終了」をクリック ([プロセス] タブがない場合、左下の「詳細」をクリックしてください)

<インストール手順>

- ① ダウンロードした「gvmvpazXXX.exe」をダブルクリック
- ② デスクトップにある「gvmvpazXXX」フォルダーの中の [Drivers]-[AZ]-[x64] フォルダーを順に開く
※お使いのパソコンのWindowsが32ビットの場合、[x64]ではなく[x86]を開いてください。
- ③ [dpinst.exe] をダブルクリック
⇒画面の指示に従って、インストールを完了してください。
- ④ ドライバーのインストールが完了したら、サポートソフトのメニューの [カスタムインストール] を選び、mAgicTV 10 をインストールし、ご利用ください。

ヒント 複数製品を使う

- すでに他社製のキャプチャー製品をお使いの場合、製品を取り外し、ソフトを削除してから、本製品をセットアップしてください。
- パソコンへのmAgicTV 10製品セットアップが初めて(1回目)の場合、このまま本マニュアルに記載の手順通りセットアップしてください。
- すでに弊社 mAgicTV 10 対応製品をお使いの場合、本マニュアルに記載の手順ではなく、画面で見るマニュアルの【複数製品を使う】をご覧ください。

ヒント 本製品からBSデジタル放送用アンテナへの電源供給について

本製品からBSデジタル放送用アンテナへ電源供給されません。他のBS・110度CSデジタル放送対応テレビなどで電源供給してください。

※ テレビなどで電源供給している場合、その機器の電源を切ると電源供給が止まり、本製品を使えなくなります。

※ マンションなどでは電源供給の必要がない場合があります。施設管理者にお問い合わせください。

※ 「電源供給器」を使って電源供給することもできます。詳しくは、お近くの電気店にご相談ください。

裏面右下にもヒントの続きがあります→

mAgicメニュー

インストールが完了すると「mAgicメニュー」が起動します。
ボタンを押すことにより、手早く各操作・機能を使用することができます。

次回から起動する場合は「」アイコンをクリックします。

※初めて使用するときは番組表は取得されていません。番組表を選び、表示されるメッセージにしたがって、データの取得をしてください。データの取得には時間がかかります。

初めて起動したときの画面







※[番組表]ボタンが押されており
番組表のサブメニューが
表示されている状態



サブメニュー

機能選択ボタン

メニュー説明

ボタン	サブメニュー	機能
		すぐに mAgicTV が起動し、テレビを見ることができます。
	番組表を見る	mAgic ガイドが起動し、テレビの番組表を見ることができます。
	番組を検索する	番組タイトルや出演者名などを入力して将来の番組を検索することができます。
	番組表から録画する	番組表を見ながら録画予約することができます。
	おまかせ録画する	キーワードや出演者名などを入力することで、条件に合う番組を全て録画予約することができます。
	1つの放送局をまるごと録画する	選んだ放送局をずっと予約録画し続けることができます。
	視聴予約する	番組表を見ながら、視聴予約することができます。視聴予約しておくことで予約した時間になると自動でテレビが起動します。
	録画した番組を再生する	録画した番組のリストを表示します。再生したい番組をクリックし録画番組を再生することができます。
	録画した番組を検索する	番組タイトルや出演者名などを入力して録画した番組を検索することができます。
	未再生の番組だけを表示する	一度も再生していない番組のリストを表示します。
	ブルーレイにダビングする	録画した番組をブルーレイディスクにダビングします。
	DVDにダビングする	録画した番組をDVDにダビングします。
	ログオン時に自動的に起動する	Windows にログオンしたときに、自動で mAgic メニューを起動します。
	操作ガイドを表示する	操作ガイドの表示 / 非表示を切替えます。
	縮小モードで起動する	mAgic メニューを縮小モードで起動します。
	更新プログラムを確認する	アプリケーションの更新情報を確認します。

【商品アンケートはこちら】
よりよい商品作りのためアンケートにご協力願います。




mAgicメニューの操作ガイドについて

mAgicメニューからmAgicTVやmAgicガイドを起動すると、各画面とともに以下のような操作ガイドが表示されます。画面にしたがって操作いただけます。



初期設定完了後に表示されるアイコン

以下のアイコンがデスクトップ上に並びます。
mAgicTV 10はこれらのアイコンから起動します。

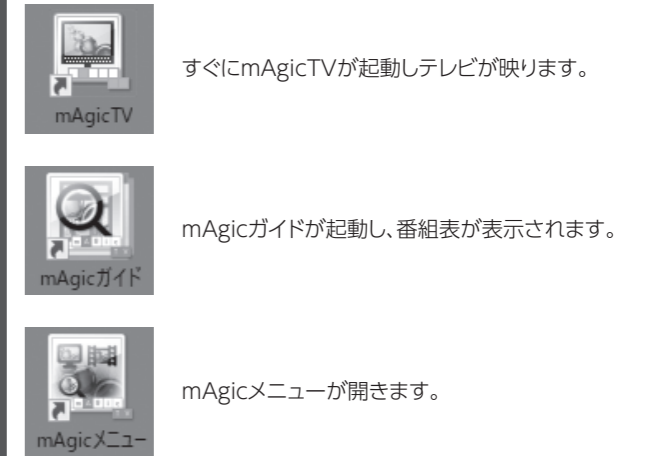

録画するドライブを変える

最初はWindowsがインストールされたドライブに録画するように設定されています。
録画するドライブを変えたい場合は、以下の手順で変更できます。

- ① デスクトップ画面右下の通知領域にあるmAgicマネージャアイコンをダブルクリックし、設定画面を開く



- ② [録画]タブをクリック
- ③ [録画保存ドライブ]で録画先を選ぶ

※ 変更するドライブの容量に余裕があることをご確認ください。
録画には1時間につき、地上デジタル/CSデジタルは約7.1Gバイト(17Mbpsの場合)、BSデジタルは約10Gバイト(24Mbpsの場合)必要となります。

詳細な使い方を見る(画面で見るマニュアルを開く)

mAgicTVの「?」ボタンをクリックしてご覧ください。



画面で見るマニュアルでは、以下の内容などを説明しています。

- ・おまかせ録画
- ・録画モードの変更
- ・BD、DVDへのダビング
- ・OS再インストールやパソコン変更時の録画番組の移行

? お使いいただくためのヒント

ヒント

スキャンでチャンネルが見つからない

- 以下をご確認ください。
- 地域設定は正しいですか?
 - ケーブルテレビをお使いの場合、チャンネルスキャン時に [地上]、[CATVも含める] をチェックしていますか?
 - 正しくつながっていますか? 【2 アンテナ、パソコンとつなぐ】 をご確認ください。
 - お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか? 信号強度、信号品質は十分ですか?

ヒント

テレビの音声がでない

本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつながっている必要があります。スピーカーをつなぐ場所は、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

ヒント

もう一度チャンネルスキャンしたい

- 初期設定が終了後、もう一度チャンネルスキャンをする場合は以下の手順でスキャンできます。
- ① デスクトップ画面右下の通知領域にある mAgic マネージャアイコンを右クリック→[mAgic マネージャ設定] をクリック
 - ② [チャンネル] タブをクリック
 - ③ [チャンネル情報を...] のボタンを押す
 - ④ 画面の指示に従ってチャンネルスキャンをする

ヒント

アプリケーションが起動しない

mAgicTV 10 は Windows の管理者ユーザーで使用してください。標準ユーザーなどでは使用できません