I-O DATA

LinkTV 必ずお読みください

B-MANU201741-03

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

それぞれの表示について	
⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

絵記号の意味	
⃠	この記号は禁止の行為を告げるものです。
❗	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

⚠ 警告

異常が発生したら、すぐに使用をやめる

そのまま使うと、火災・感電の原因となります。

- ⃠ **故障や異常のまま、接続しない**
  本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。
  そのまま使うと、火災・感電・故障の原因となります。
- ❗ **内部に異物や水が入ったり、落としたり、カバーを壊したら、電源プラグを抜く**
  異常がないことを確認してから、修理センターに修理をご依頼ください。
  お客様による分解・修理などは、大変危険ですのでお止めください。
- ❗ **安定した場所におく**
  傾いた場所などの不安定な場所に置くと、倒れたり落ちたりして、けがの原因となります。
- ⃠ **ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない**
  火災・感電の原因となります。
  ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
  ・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
- ⃠ **修理・分解・改造しない**
  火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- ⃠ **電池やリモコンの電池ぶたを乳幼児の手が届くところにおかない**
  誤って飲み込み、窒息するおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。
- ⃠ **雷が鳴り出したら、本製品やACケーブルには触れない**
  感電の原因となります。

ACアダプターについて

- ⃠ **添付品または指定品のもの以外を使用しない**
  発煙したり火災の原因になります。
- ⃠ **電源コンセントや配線機器の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない**
  たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- ⃠ **ケーブル部を壊さない**
  痛んだまま使っていると、感電・火災の原因となります。
  以下のような事をしないでください。
  ・傷つける　・加工する　・熱器具に近づける
  ・無理に曲げる　・ねじる　・引っ張る
  ・ものを載せる　・束ねる
- ⃠ **ゆるいコンセントに差し込まない**
  電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。
- ❗ **電源プラグのほこりは定期的に掃除する**
  湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ⃠ **電源プラグを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない**
  電源プラグを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張るとケーブルに傷が付き、火災や感電の原因になります。
- ❗ **ACアダプターを抜くときは、先に電源コンセント側から抜く**
  感電の原因となります。

- ⃠ **湿気やほこりの多いところ、湯気・油煙のあたるようなところに置かない**
  調理台や加湿器などのそばに置くと、火災や感電の原因となる場合があります。
- ⃠ **本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**
  火災の原因となります。
- ⃠ **じゅうたん、ダンボールなど保温・保湿性の高いものの近くで使わない**
  火災の原因になります。

⚠ 注意

- ⃠ **上に乗らない**
  倒れたり、壊れたりして、けがの原因となる場合があります。
  ● 特にお子様にはご注意ください。
- ⃠ **上に重いものを置かない**
  落下してけがの原因となる場合があります。

リモコンの電池について

- ❗ **電池を入れるときは、＋と－の向きを確認する**
  リモコンの表示通り正しく入れてください。間違えますと、電池の破裂・液漏れにより、火災・けが・周囲の汚損の原因となる場合があります。
- ⃠ **電池の液が漏れたら、素手で触らない**
  電池の液が目に入ったり、体や衣服に付くと失明・けが・やけどの原因となる場合があります。
  ● 万一、液漏れした場合は、乾いた布などで電池ケースと周りをよく拭いてから、新しい電池を入れてください。
- ⃠ **新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使わない**
  電池の破裂・液漏れにより、火災・けが・周囲の汚損の原因となる場合があります。
- ❗ **電池を使い切ったり、リモコンを長時間使わないときは、電池を取り出す**
  液が漏れて、けが・やけどの原因となる場合があります。
- ⃠ **電池に以下のようなことをしない**
  液が漏れて、けが・やけどの原因となる場合があります。
  ・くぎなどを刺さない　・分解・改造をしない
  ・車中に放置しない　・火の中に入れない
  ・加熱しない　・ぬらさない
  ・直射日光の当たる場所に放置しない
  ・定格条件以外では使わない
  ・充電しない
  ・金属と一緒に持ち歩かない
  ・電子レンジ、オーブン、高圧容器に入れない
  ・＋と－を金属類やはんだでつなげない
  ・投げる、ハンマーで叩くなどの強い衝撃を加えない
  ・容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わない

使用上のご注意

- **ファームウェアの更新について**
  ファームウェアの更新（アップデート）は新しい機能の追加のほかにも本製品の修正など、重要な更新が含まれます。
  重要な更新の案内がありましたら、リモコンの[メニュー]を押し、[設定]の中の「ファームウェアアップデート」から、ファームウェアの更新をしてください。本製品は、常に最新の状態でお使いください。
  ※定期的に「ファームウェアのアップデート」操作をして、ファームウェアを最新のバージョンにすることをお勧めします。
  なお、ファームウェアの更新には約10分かかります。その間、操作はできませんが、ご了承ください。
  また、USBメモリーを利用してアップデートすることもできますが、その際は、セキュリティの掛かっていないUSBメモリーをご利用ください。
- **動かない映像を長時間映さない。**
  本製品につないだテレビやプロジェクターに映像が焼き付き、陰のように画面に残るおそれがあります。
- **ラジオやテレビに近づけて使わない。**
  この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

あらかじめご了承ください

- 万一、本製品の不具合によりキャッシュできなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- 本製品は、映像、音声、文字等を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、利用することはできません。
- 本製品のチャンネルは必ず更新されることを保証するものではありません。
  設定したキーワードによっては動画のリストの更新がされない場合があります。
  動画のリストはYouTubeへ動画をアップロードされることにより更新されます。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 著作権を侵害するデータを受信して行うデジタル方式の録画・録音を、その事実を知りながら行うことは著作権法違反となります。
6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

● I-O DATA および I-ODATA ロゴ、LinkTV は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● HDMI、HDMI のロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
● YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
● 説明書に使われているイラスト、画像は実際と異なる場合があります。

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より12ヶ月の無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア 付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外事由

以下の場合は保証の対象とはなりません。

1）レシートや納品書に記載されたご購入日から12ヶ月の保証期間が経過した場合
2）火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
3）お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なために生じた故障もしくは損傷の場合
4）接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
5）取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
6）合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
7）弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
8）弊社が寿命に達したと判断した場合
9）保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
10）その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1）修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2）発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3）本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップ としてご別の記憶媒体にデータを複製してください。
4）弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1）本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2）弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3）本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

弊社修理センターのご案内

送付先
〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町２丁目８４番地
ホ ー ム ペ ー ジ：**http://www.iodata.jp/support/**

各部の名称

※動作確認済み USB ストレージは、当社ホームページをご確認ください。
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/linktv.htm

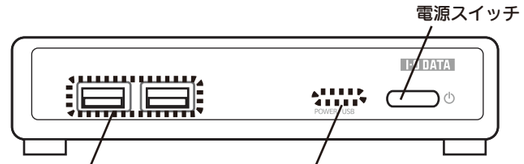

Power	緑点灯	電源 ON
	消灯	電源 OFF
USB	青点灯	書き込み中
	消灯	書き込みをしていません

※USB 機器の取り外しをする場合は、USB ランプが**消灯しているとき**にしてください。

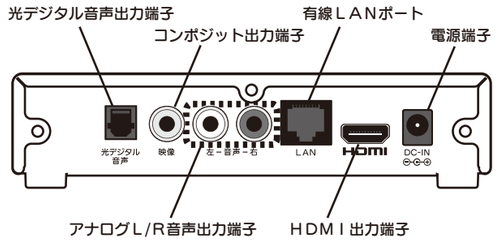

リモコンの受光範囲

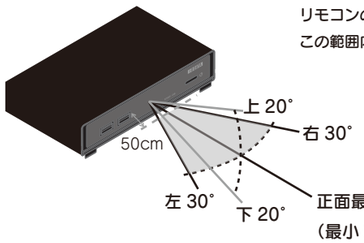

リモコンの受光範囲は左の図のとおりです。
この範囲内でご使用ください

困ったときには

Q　電源が入らない

A　本製品のコンセントを抜いて再度投入してください。

Q　画面が映らない

A　つないだテレビの入力設定が本製品を接続した入力に切り替わっているかご確認ください。

A　本製品のリモコンのチャンネル番号ボタンいずれかを押して動画が映るかご確認ください。

Q　リモコンが反応しない

A　リモコンが本製品に近すぎると動作しないことがあります。
５０cm 程度離して操作してください。

Q「ネットワーク接続をご確認ください」と表示される

A　本製品のリモコンのチャンネル番号ボタンいずれかを押して動画が映るかご確認ください。

A　ネットワークに問題がある可能性があります。
LAN ケーブルを抜き差しし、本製品の電源を切って再度入れなおしてください。
また、以下の手順で設定を変更してください。
1. リモコンの [メニュー] を押します。
2.［設定］-「ネットワーク」を選択します。
3.IP 設定を自動取得または手動設定に変更してどうかご確認ください。
※変更後は、必ず、「設定を保存する」をしてください。

A　無線 LAN ネットワークに正しくつながっているかご確認ください。
※接続する SSID や暗号方式、暗号キーなどが間違っていないかご確認ください。

Q「ビデオが見つかりません」と表示される

A　動画が既に削除されている可能性があります。別の動画を選択してください。

アフターサービス

お問い合わせ

製品について

必ず以下の内容をご確認ください
弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ **http://www.iodata.jp/support/**

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：050-3116-3018
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 >　製品名 / トラブルの内容

個人情報の取り扱い
ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービスおよび顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

修理

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

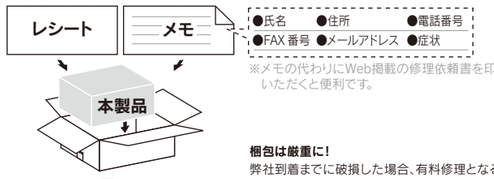

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

梱包は厳重に！
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をさける為 **宅配便・書留ゆうパック** でお送りください。

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）
  金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、保証規定に記載されています。
- 修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

I-O DATA LinkTV

接続ガイド

1 リモコンを準備する

1 リモコンのふたを開けます。



2 リモコンに電池を入れます。



単四形乾電池を ＋ － の向きを確認した上でセットします。

乾電池について

乾電池以外の電池（充電式電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池）等をご使用にならないでください。

3 リモコンのふたを閉じます。

2 テレビにつなぐ

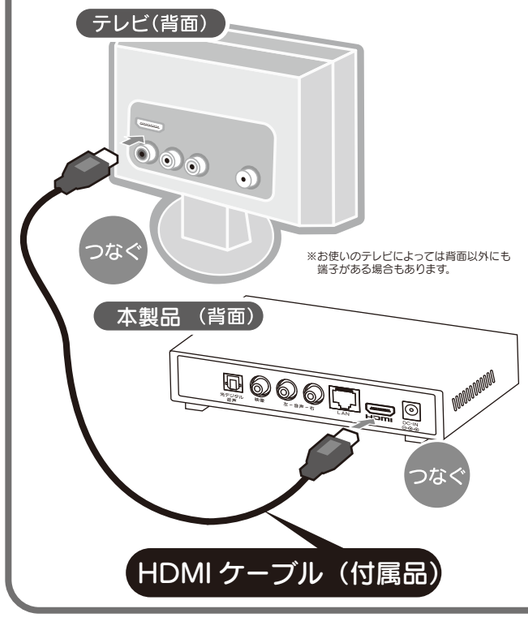

テレビが持つ端子によって以下の接続方法が可能です。

（参考）テレビとの接続端子について

【推奨】HDMIケーブル（付属品）で接続

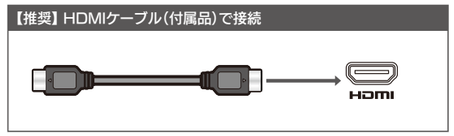

AVケーブル（別売り）で接続

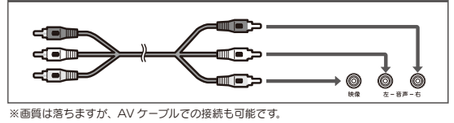

※画質は落ちますが、AV ケーブルでの接続も可能です。

3 LANケーブルをつなぐ ACアダプターをつなぐ

※無線LANの接続でお使いいただく場合は、AC アダプターをつなぎ、下の「無線 LAN でネットワーク接続する場合は」をご覧いただき接続をしてください。

1 有線 LAN ポートに LAN ケーブル（付属品）をつなぎます。

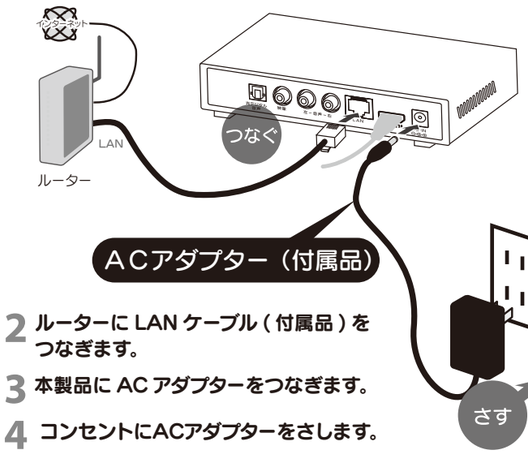

2 ルーターに LAN ケーブル（付属品）をつなぎます。

3 本製品に AC アダプターをつなぎます。

4 コンセントにACアダプターをさします。

4 YouTube動画を見る

動画を見るときは、テレビとLinkTVの両方の電源を入れてください。



1 LinkTV の電源を入れます。

2 テレビの電源を入れ、テレビの入力切替をします。



3 動画が再生されています。

LinkTV のリモコンのチャンネルボタンを押してチャンネルを切り換えて様々な動画をお楽しみください。

※初回起動時は画面にしたがってチュートリアルを見終ったあと、動画が再生されます。



これで設定は完了です。

必要に応じて設定してください

プレイリスト機能を使う場合には

プレイリスト機能とは、自分の好きな動画をまとめることができる機能です。下記の準備をしたうえで、リモコンの [リスト] を押すとプレイリストに登録できます。

※プレイリストに登録した動画は自動的にキャッシュされます。

※プレイリストを使用するには、別売りの USB ストレージ（USBハードディスク、USBメモリー）が必要になります。対応USBストレージは以下をご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/linktv.htm

プレイリスト機能を使うための準備

USB ストレージを以下の手順で初期化する必要があります。

※USB ストレージの中身は全て消去されます。

1 本製品の USB ポートにプレイリスト用の機器として使用する USB ストレージをつなぎます。

2 リモコンの「メニュー メニュー 」を押し、「LinkTV」-「キャッシュ設定」を選びます。

3 「キャッシュ用に USB ストレージを初期化する」を選びます。

4 初期化の確認では「はい」を選びます。

⇒初期化が開始されます。
初期化が終わるまでお待ちください。
初期化が終わったら、初期化開始の画面に戻ります。

無線LANでネットワーク接続をする場合は

本製品の USB ポートに、対応の無線 LAN 子機を接続して使用することができます。これにより、無線LANの電波が届くところでは、自由に設置することができます。

※ご利用環境に対応無線LAN子機が接続できる無線LAN親機があることをご確認ください。

※電波の状態によっては、動画がスムーズに再生できない場合があります。

別売りの対応 USB 無線 LAN 子機が必要になります。
対応USB無線 LAN 子機は以下をご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/av/taiou/linktv.htm

USB 無線 LAN 子機は USB ポートに接続後、以下の手順で設定をする必要があります。

※初回起動時はチュートリアルが表示されます。
画面にしたがってチュートリアルを見終ったあとに以下の手順で設定してください。

1 本製品の USB ポートに対応 USB 無線 LAN 子機をつなぎます。

2 リモコンの「メニュー メニュー 」を押し、「設定」-「ネットワーク」を選びます。

3 接続可能なSSIDや暗号キーなどを入力します。

4 「設定を保存する」を選びます。

⇒以上で設定は終了です。

○ 接続テストに失敗する場合は

入力した SSID、暗号方式、暗号キーが正しいかご確認ください。

操作に迷ったら

操作に迷った時にリモコンの【黄ボタン】を押すと、その画面に応じた操作説明が表示されます。



画面で見るマニュアルを開く

**本製品の仕様や接続可能な対応機器などについては「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
画面で見るマニュアルを見るには、以下の手順でご覧ください。**

1 リモコンの「メニュー メニュー 」を押します。

2 「画面で見るマニュアル」を選びます。