マイナカードチェッカー　利用マニュアル

V1.1　2024.10.３

・概要

本アプリは、マイナンバーカードの IC チップ内情報を表示するアプリとなります。
マイナンバーカードの IC チップ内情報を表示し、実際のマイナンバーカードの券面情報と目視で比較を行い、窓口での本人確認業務を支援するツールとなります。

・対応カードリーダー

I-O DATA 製の以下 IC カードリーダー
・USB-NFC4・4S（USB 接続）
・BLE-NFC（USB 及び BLE 接続）

※事前に IC カードリーダーのドライバーインストールが必要です。

・対応 IC カード

マイナンバーカード

・対応 OS

Windows11,10
※WindowsARM ベースのパソコンおよび WindowsS モードには対応していません。

・利用環境

アプリダウンロード、ICカードリーダーのドライバダウンロード時にはインターネット接続環境が必要です。
アプリ使用時にはインターネット接続環境は不要です。
読み取ったマイナンバーカードの情報は、一時的にメモリに展開される以外は保存されません。

・利用手順

① 当社サポートライブラリより、アプリをダウンロードします。

② カードリーダーをパソコンに接続します。
（事前にカードリーダーのドライバインストールを済ませておいてください）

③ アプリを起動し、利用規約を確認の上「上記を確認しました」ボタンを押します。



④ マイナンバーカードをカードリーダーの上に置き、「次へ」ボタンを押します。

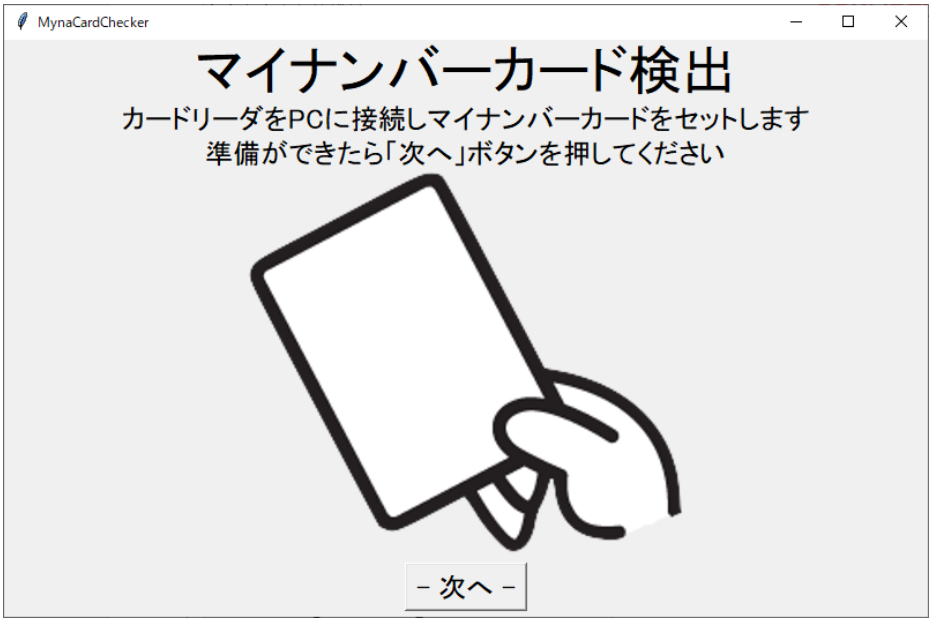

下記のような場合はエラー画面が出ます。

※カードリーダーが接続されていないとき

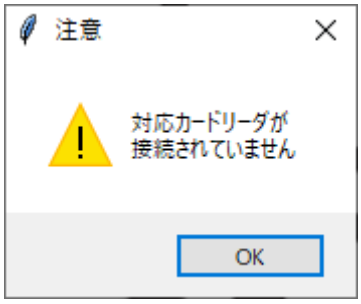

※マイナンバーカードが検出できないとき

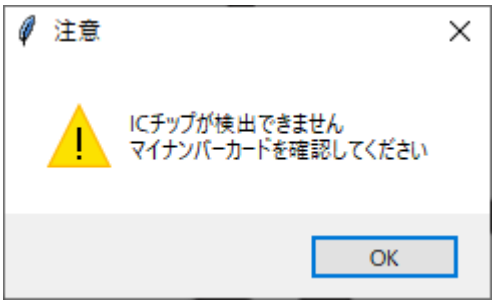

※マイナンバーカードではないカードのとき

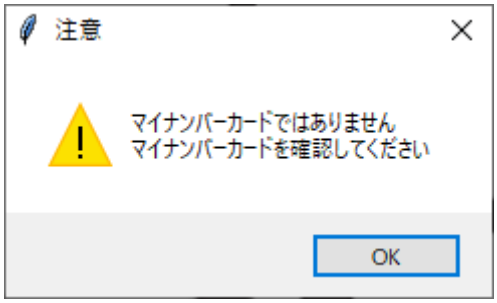

※対応カードリーダーは、マイナンバーカードをかざした際にピッと音が鳴ります。

⑤ 認証番号を入力します

マイナンバーカードに記載されている ①生年月日 ②有効期限 ③セキュリティコード の情報をマイナンバーカードを見ながら入力します。

※番号を入力する際に、マイナンバーカードをカードリーダーから外した状態としても OK です。その後、必ずカードリーダーにマイナンバーカードを戻してください。

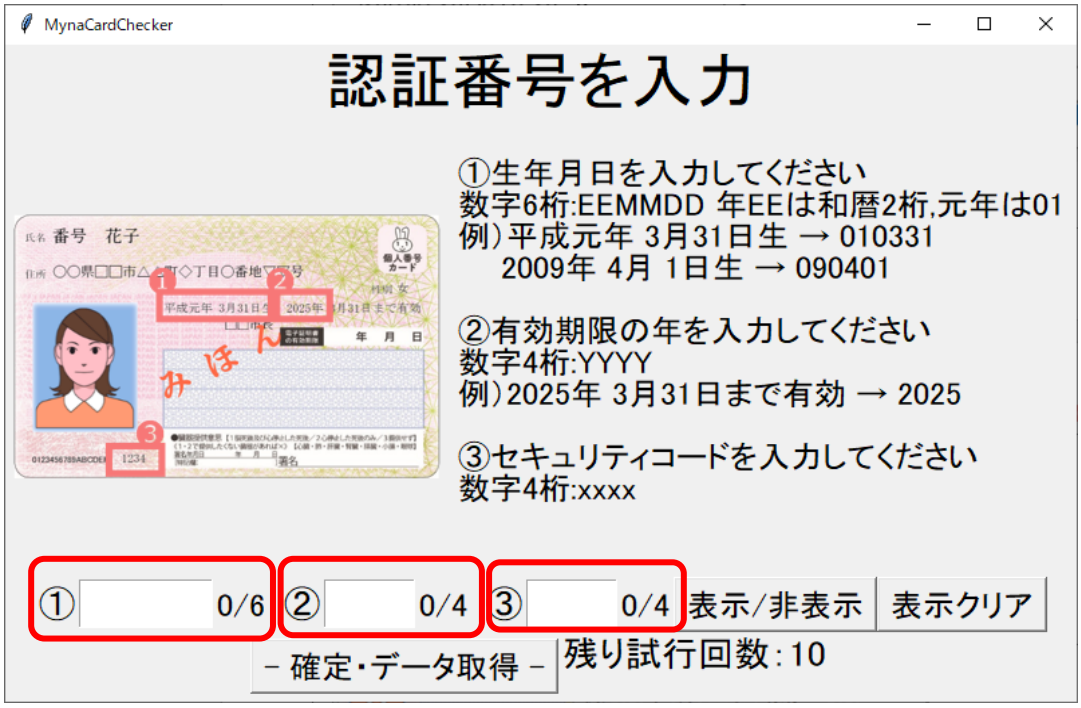

1. 生年月日

数字 6 桁で入力してください。

※年は和暦 2 桁

※元年は 01 として入力してください。

例)平成元年 3 月 31 日 ⇒ 010331

2009 年 4 月 1 日 ⇒ 090401

2. 有効期限年
   数字４桁で入力してください。
   例）2025 年 3 月 31 日まで有効 ⇒ 2025

3. セキュリティコードを数字４桁で入力してください。

⑥ 情報番号を入力後、「確定・データ取得」ボタンを押します。
注意を確認し、OK ボタンを押します。
※入力に連続で 10 回失敗すると、マイナンバーカードがロックされます。

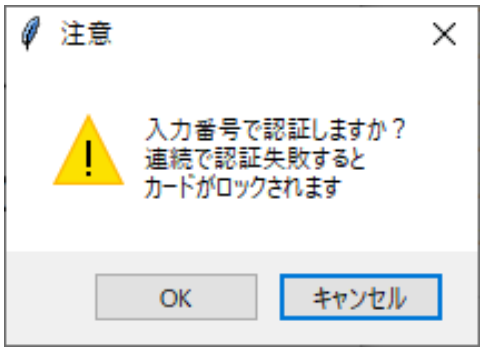

暗証番号が異なる際は下記のようなエラーとなります。

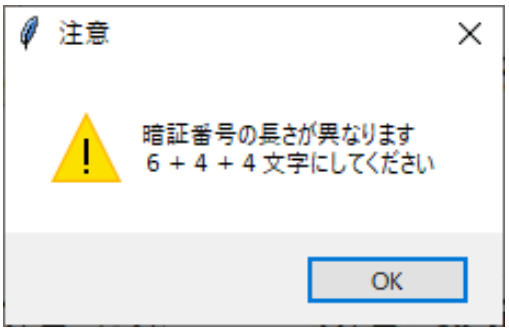

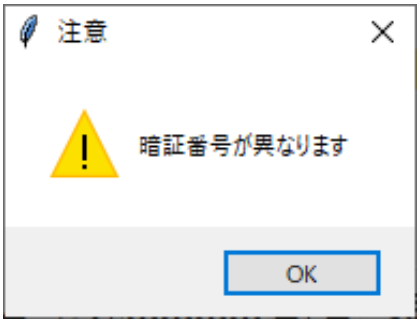

⑦ IC チップ内の情報が画面に表示されます。
表示された顔写真・氏名・住所・誕生日・性別・有効期限が実際のマイナンバーカードと比較して正しいかどうか、目視で確認してください。



※アプリ画面を最大化して確認することができます。

■サポート情報、FAQ はこちら

https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33308.htm