I-O DATA

MANU000536

セットアップガイド

USB接続 外付けグラフィックアダプター
USB-RGB/D2S

内容物の確認

□ 本体



□ USBケーブル(A-Mini B USB 2.0、約1m)
□ アナログディスプレイ用変換アダプター
□ 必ずお読みください
☑ セットアップガイド(本紙)

動作環境・仕様

本製品の動作環境や仕様については、弊社Webページをご覧ください。

https://www.iodata.jp/product/av/graphicsboard/usb-rgbd2s/spec.htm#spectop

マニュアルの種類

●必ずお読みください
お使いになる際の注意事項などが記載されています。

●セットアップガイド(本紙)
本製品を使いだすまでのセットアップ方法などをご案内します。

●詳細ガイド(Webで閲覧)
ディスプレイの設定方法、困ったときには、などをご案内します。

https://www.iodata.jp/p/235756

サポートソフトをインストールする

弊社Webページからサポートソフトをダウンロードし、パソコンにインストールします。
※Chromebookの場合、インストールは不要です。【つなぎ方】にお進みください。

Windowsの場合

1 パソコンで、以下の弊社Webページにアクセスする
https://www.iodata.jp/p/235756

2 「ソフトウェアダウンロード」から
[**USB-RGB2Sシリーズ サポートソフト**]をクリックする

3 お使いのOSを選び、[ダウンロード]をクリックする
⇒「usbrgb_XXX.exe」がダウンロードされます。
※"XXX"は数字です。

4 ダウンロードした「usbrgb_XXX.exe」をダブルクリックする

5 ① デスクトップに作成された「usbrgb_XXX」フォルダーを開く
② [Autorun.exe]をダブルクリックする

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合
[はい]をクリックして進めてください。

6 表示されたメニューの[USB-RGBシリーズ ドライバー]をクリックし、画面の指示に従ってインストールする

「インストールしようとしているアプリは、Microsoft Storeの確認済みアプリではありません」と表示された

[インストール]をクリックして進めてください。
インストールのボタンがない場合、以下の手順でWindowsの設定を変更してください。
① [スタート] ボタンを右クリックし、[アプリと機能]をクリック
② [アプリを入手する場所の選択]にある[∨](プルダウン)をクリック
③ [場所を選ばない]を選ぶ

「DisplayLinkの互換性に関する通知」画面が表示された

ご利用のパソコンにより、以下のような画面が表示されます。
[かまわず続行]をクリックして進めてください。

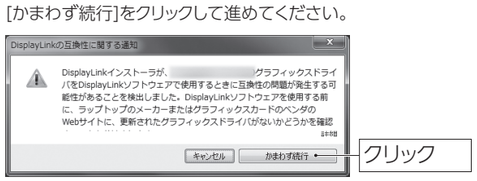

※ パソコン起動時に同様のメッセージが表示される場合、[今後このメッセージを表示しない]にチェックし、[かまわず続行]をクリックしてください。

macOSの場合

1 Macで、以下の弊社Webページにアクセスする
https://www.iodata.jp/p/235756

2 「ソフトウェアダウンロード」から
[**USB-RGB2Sシリーズ サポートソフト**]をクリックする

3 [macOS]を選び、[ダウンロード]をクリックする
⇒「usbrgb_XXX.dmg」がダウンロードされます。
※"XXX"は数字です。

4 ダウンロードした「usbrgb_XXX.dmg」をダブルクリックする

5 ① デスクトップに作成された「USBRGBサポートソフト」フォルダーを開く
② [ドライバー インストーラー]をダブルクリックする

6 画面の指示に従ってインストールする

「拡張機能がブロックされました」と表示される場合
システム環境設定>セキュリティとプライバシー>一般 を開き、[許可]をクリックしてください

つなぎ方

1 パソコンをつなぐ

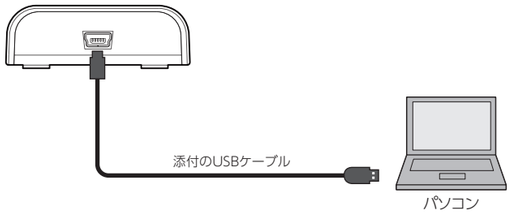

2 ディスプレイをつなぐ

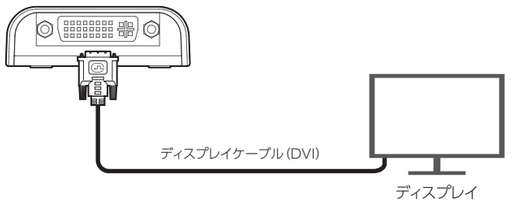

アナログディスプレイをつなぐ場合
アナログディスプレイ用変換アダプターをお使いください。



これでセットアップは完了です。
つないだディスプレイに画面(パソコンの壁紙など)が表示されます。

画面が表示されない場合
本紙裏面の【本製品をつないでも画面が表示されない】をご確認ください。

本製品の取り外し方
本製品を使わないときは、そのままUSBポートから本製品を抜いてください。

本製品を2台以上つなぐ場合
1台が認識したことを確認し、もう1台をつないでください。

ディスプレイの表示設定を変更する

本製品でつなぐディスプレイの表示方法は、主に以下の3パターンあります。

○ マルチディスプレイモード(拡張)で使う



○ ミラーリングモード(複製)で使う



○ モニターオフモードで使う(ノートパソコンの場合)



初期設定では「マルチディスプレイモード(拡張)」になります。表示方法を変更したい場合は、パソコンの設定から変更できます。以下はWindowsの場合の例です。

1 ① デスクトップ画面を右クリックする

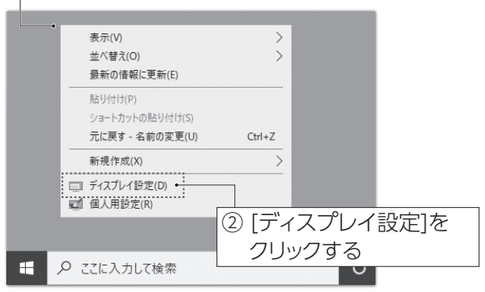

2 表示されたメニューから、設定を変更します

詳細な設定手順やmacOSでの手順を確認する場合

「詳細ガイド」(Webで閲覧)をご確認ください。
以下の弊社Webページにアクセスし、「詳細ガイド」をクリックしてください。

https://www.iodata.jp/p/235756

お使いいただく上でのご注意

○ 本製品は、Windowsのディスプレイ設定にある「夜間モード」には対応しておりません。

○ ミラーリングモード(複製)で表示できるディスプレイは1台までです。

サポートソフトをアンインストールする場合

サポートソフトのアンインストール(削除)方法を説明します。必要に応じてご覧ください。

Windowsの場合

1 本製品をパソコンから取り外す

2 ① [スタート]ボタンを右クリックする
② [アプリと機能]をクリックする

3 「DisplayLink Graphics Driver」の[アンインストール]をクリックする

4 画面の指示に従ってアンインストールする

macOSの場合

1 本製品をパソコンから取り外す

2 ダウンロードした[usbrgb_XXX.dmg]ファイルをダブルクリック(XXXは数字)

※ ダウンロードしたファイルが見つからない場合は、以下よりダウンロードし直してください。
https://www.iodata.jp/p/235756

3 ① デスクトップに作成された「USBRGBサポートソフト」フォルダーを開く
②[ドライバー アンインストーラー]をダブルクリックする

4 画面の指示に従ってアンインストールする

困ったときには(FAQ)

■インストール時にウイルス対策ソフトで警告が表示される

ウイルス対策ソフトによっては、本製品のサポートソフトをインストール・アンインストールする際に「悪質なスクリプトが検出されました」等の警告画面が表示される場合があります。以下のいずれかをおこなった上で、サポートソフトをインストール・削除してください。
・ウイルス対策ソフトを最新の状態にする
・ウイルス対策ソフト側でインストール、削除を許可する

■サポートソフトをインストールできない

ドメインユーザーではインストールできません。ローカルの管理者アカウントでログインし、インストールしてください。

■本製品をつないでも、ディスプレイに画面が表示されない

○パソコンへのつなぎ方を確認してください。また、つなぐUSB ポートを変えてみてください。USB ハブにつないでいる場合は、パソコンの USB ポートにつないでみてください。
○ディスプレイとのつなぎ方を確認してください。
○本製品が正しく認識されていないことが考えられます。デバイスマネージャーを確認してください。
①「スタートボタン」を右クリックし、[デバイスマネージャー] をクリックする
②[ディスプレイ アダプター] の中に「I-O DATA USB-RGB_D2S」があることを確認する

▼デバイスが表示されない場合
「不明なデバイス」または「その他のデバイス」に?や!の付いた項目がある場合は、その項目を削除します。その後、本製品を取り外し、最初からセットアップしてください。(【サポートソフトをインストールする】参照)

▼?や!が付いている
その項目を削除します。その後、本製品を取り外し、最初からセットアップしてください。(【サポートソフトをインストールする】参照)

その他の困ったときには

「詳細ガイド」(Webで閲覧)で案内しています。
以下の弊社Webページにアクセスし、「詳細ガイド」をクリックしてください。

https://www.iodata.jp/p/235756

よりよい商品作りのため
アンケートにご協力願います。