

# PCを使わずに ハイクオリティなライブ配信を。

ビデオスイッチャー・オーディオミキサー・画面合成機能を搭載した  
「オールインワン」のストリーミングBOX



4Kパススルー対応  
iPad連動型  
ストリーミングBOX

## GV-LSMIXER/I



### 背面

対応入力 解像度	●HDMI入力端子1		●HDMI入力端子2
	4096×2160 3840×2160 1920×1200 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1280×720	1024×768 800×600 720×480 640×480	1920×1080 1280×1024 800×600 720×480 640×480
対応 フレームレート	60p		

### HDMI出力仕様

対応出力 解像度	●HDMI出力端子 (SRC / PGM)	●HDMI出力端子 (HDMI1/パススルー)	
	1920×1080 1280×720 720×480	1920×1080 1280×720 720×480	4096×2160 3840×2160 1920×1200 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1280×720
対応 フレームレート	60p(配信映像30p)		

### 記録仕様

映像	配信形式	RTMP / RTMPS		
	配信解像度	1920×1080p 30fps	1280×720p 30fps	720×480p 30fps
ビットレート (Kbps)	2000~10000	2000~10000	2000~10000	2000~10000
音声	保存形式	AAC		
	ビットレート	128kbps		
	サンプリングレート	48kHz		

### 添付品

添付品	接続ケーブル (Type-A to A) ×1、 接続ケーブル (Type-C to A) ×1、 電源コード (PSE適合品) ×1、 取扱説明書
-----	---

詳細は  
こちら



### 外観

対応機種	iOS 11.0以降のOSをインストールしているiPadシリーズ iPad Pro 12.9-inch (第3世代) iPad Pro 11-inch iPad Pro 12.9-inch (第2世代) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 12.9-inch (第1世代) iPad Pro 9.7-inch iPad Air 10.5-inch (第3世代) iPad 9.7-inch (第6世代) iPad 9.7-inch (第5世代) iPad mini 7.9-inch (第5世代)
備考	Lightning端子のiPad、または、iPadを給電しながら使いたい場合は、次のApple社製アダプター (別売り) が必要です。 対応アダプター ・Lightning - USB 3カメラアダプター (Lightning端子用、給電機能あり) ・Lightning - USB カメラアダプター (Lightning端子用、給電機能なし) ・USB-C Digital AV Multiportアダプター (Type-C端子用、給電機能あり)
動作環境	アプリ「LIVEACROSS」をインストールしたiPadシリーズ

### 仕様

接続 インターフェース	専用接続ポート×1
入力端子	HDMI×3 Stereo RCA×1 MIC 6.5mm×1
出力端子	HDMI×2 イヤホン端子 3.5mm ステレオミニジャック×1
USBポート	コネクタ: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Standard A×1
LAN インターフェース	転送規格: 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T コネクタ: RJ-45×1
外形寸法	約289(W) × 190(D) × 91(H) mm ※突起部を含まず
質量 (本体のみ)	約2.0kg
質量 (梱包時)	約3.3kg
電源	AC100~240V 50 / 60Hz
消費電力	16W (Typ)
使用温度範囲	5~35°C
使用湿度範囲	10~80% (結露なきこと)
保証期間	1年間
各種取得規格	RoHS指令準拠 (10物質)、電気用品安全法 (本体)
添付 ソフトウェア	アプリ「LIVEACROSS」 ※アプリはAppStoreよりダウンロード (無料) にて提供します。
ご注意	※DVD / BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません。 ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ず、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております。



# 凝った配信画面をiPadで直感的に作り込み、PC不要で配信

# iPad連動型ストリーミングBOX

本商品は、PC不要でライブ配信できる“オールインワン”の配信機器です。最大3つのHDMI入力に対応し、専用のiPadアプリや本体のボタンを使って自由に画面を操作できます。

## PRODUCT

### iPadで配信画面を作成! PCを使わずにリアルタイム配信

本商品はコンパクトな本体に、配信に必要な機能(ビデオキャプチャー、ビデオスイッチャー、オーディオミキサー、配信エンコーダー機能)がすべて含まれています。そのため、どこにでも“あなただけのスタジオ”を持ち運ぶことができます。

動画で  
check!




※ Lightning端子を搭載したiPadを使用する場合は、別売りのLightning-USB 3カメラアダプター、またはLightning-USBカメラアダプタが必要です。  
※ 1 HDMI入力機器は3台まで接続できますが、PGMIに出力できる映像は2台までとなります。「HDMI1」と、「HDMI2 A/B」の内1つを選択して合成します。

## SCENE

### セミナー会場で講演+オンライン配信

会場内に多くの受講者を収容できない場合でも、本商品を使用して講演内容を同時配信することで、収容人数以上の参加者にアプローチすることができます。もちろん、配信のみに使用することも可能です。

動画で  
check!

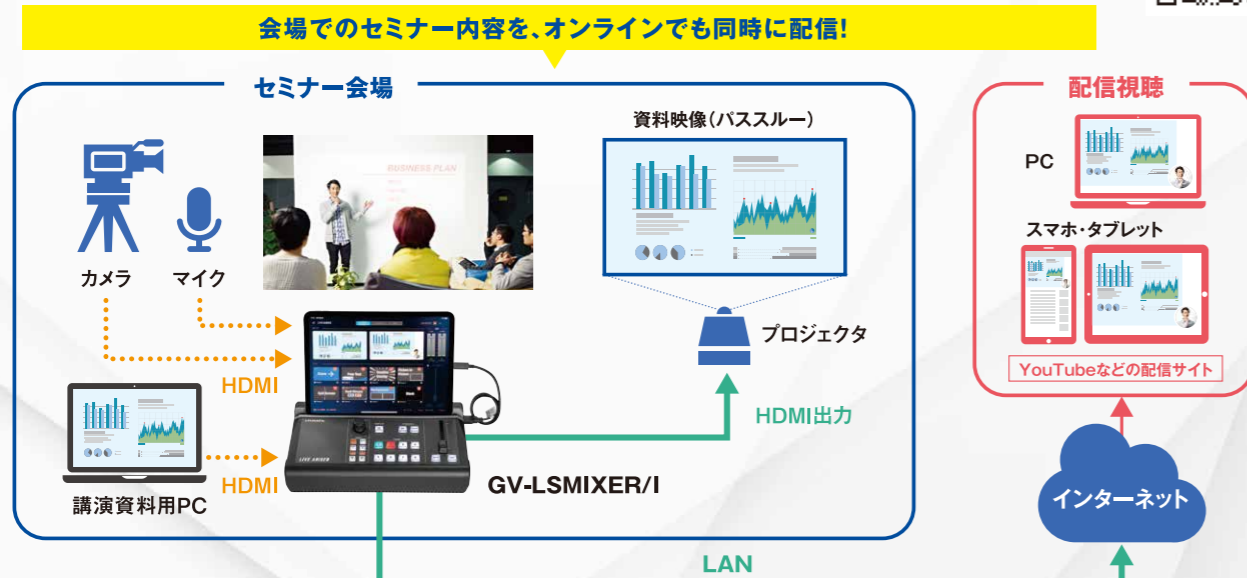

## TOPIC 01

### 最大8つのシーンをマルチビュー&スイッチング可能

アプリ画面で8つのシーンをマルチビュー可能です。各シーンはアプリのタッチ操作でスイッチングを行えるのはもちろん、本体のボタンやフェーダーでも操作が可能です。




画面のタッチ操作で8つのシーンをスイッチング!

[本体でも操作可能]

本体のボタン操作でも、スイッチングできる



フェーダーを動かすことで、配信画面を切り替え!

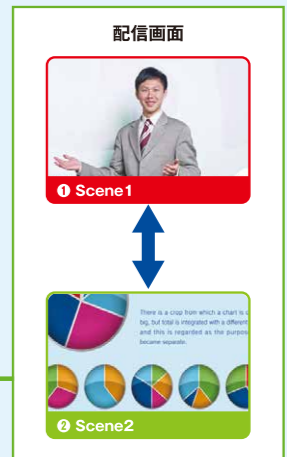

## TOPIC 02

### 直感的なタッチ操作で、シーン(画面構成)を作り込める

iPad内に保存された画像素材を重ね合わせたり、HDMI映像をトリミング、スクーリングしたり、資料と人物とをピクチャーインピクチャー (PiP) するなど自由な作り込みがタッチ操作で可能です。透過画像やテロップを挿入することで、プロ並みの配信画面を作ることができます。

「テンプレート」も5つのシーンを用意!

iPadだけ持ち運んで配信画面を事前に作り込むことも可能

実際に配信される画面

タッチ操作で作成!



動画で  
check!



テロップの挿入  
画像のオーバーレイ(重ね合わせ)  
子画面(PiP)

## TOPIC 03

### 音声ミキシング機能を搭載

音量の調整や合成、ミュートの操作などがアプリや本体のつまみなどで直感的かつ瞬時にできます。

音声(オーディオ)ミキシング機能



ミュートのON/OFFや音量の調整が瞬時に可能!



本体の操作でも調整可能